



EASYFIT

RAAMDECORATIE



DUO-ROLGORDIJNEN Product Brochure

living with style



DUO-rolgordijnen zijn een innovatief systeem voor binnenzonwering dat dankzij zijn veelzijdigheid en moderne design steeds meer belangstelling geniet van onze klanten. Dankzij het gebruik van een stof met afwisselende banden van verschillende transparantieniveaus maakt het een soepele aanpassing van het lichtniveau mogelijk. Het DUO-rolgordijn is een samenstelling van de functies van een gewone, op stof gebaseerde jaloezie met de mogelijkheden van horizontale jaloezieën. Het praktische aspect dat de groeiende populariteit van dit product extra beïnvloedt, is het feit dat het DUO-rolgordijn niet alleen de binnenkant tegen de zon beschermt, maar ook een modern en stijlvol decoratiestuk is.

Om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen, hebben we een rijk aanbod aan systemen voor DUO-rolgordijnen samengesteld, waardoor de mogelijkheid ontstaat om ze voor vrijwel elk soort raam te gebruiken. Door onze producten te baseren op componenten van Europese topleveranciers, besteden we bijzondere aandacht aan de kwaliteit van onze goederen, waarbij we esthetiek en de betekenis van kleine details niet uit het oog verliezen.

Het volledige assortiment DUO-rolgordijnen van **Easyfit**® omvat:



Decomatic®
5 - 8
Smart
9 - 12

Details
op pagina's
13 - 17

18 - 19

20 - 28

- **DUO-rolgordijnen** vooral aanbevolen voor de bescherming van grote ramen en hele nissen en kunnen zowel in de raamopening als ervoor worden geïnstalleerd. Ons aanbod omvat twee systemen voor DUO-rolgordijnen: de medium-reeks, gebaseerd op het **Decomatic [DRM]**-systeem van Germany **Bethin** en de **smart**-reeks **[DRSM]** gebaseerd op componenten van het Nederlandse bedrijf **Coulisse**.

- **DUO-rolgordijnen [DRN]** – met kleine afmetingen, welke direct op het raam van de raamvleugel worden bevestigd en daarmee optisch één onderdeel vormen. Door hun kleine formaat en plaatsing vlakbij het raam nemen ze geen extra ruimte in de kamer in beslag, zoals meestal het geval is bij vrijhangende zonwering. Deze DUO-rolgordijnen zijn verkrijgbaar in twee varianten: **Basic** en **Ultimate**.

- Technische informatie – plaatsing van de DUO rolgordijnen.
- Elektrische motoren en bedieningen – **SOMFY**®, **COULISSE** en **BRELL**® – oplossingen en details.



Dankzij moderne besturingssystemen kunnen de zonweringen van **Easyfit**® vanaf elke plek ter wereld via telefoon of tablet worden bediend. Het rijke productaanbod op het gebied van besturingssystemen en afstandsbedieningen helpt u bij het vinden van de optimale oplossing voor elk interieur.

Een bijzondere innovatie die de moeite waard is, zijn de op batterijen werkende motoren, waarvoor geen permanente stroomkabel nodig is. De motor heeft een ingebouwde accu, die bij standaard gebruik (één cyclus per dag) slechts twee tot drie keer per jaar hoeft te worden opgeladen. De installatie van een zonwering uitgerust met een batterijgevoede motor neemt praktisch evenveel tijd in beslag als de installatie van een standaard zonwering en vereist geen specialistische kennis of bekabeling. De batterijmotor kan op afstand worden bediend vanaf uw telefoon, met afstandsbediening of met behulp van een elegante ketting waarmee je de jaloeziemotor kunt starten of stoppen door een eenvoudige trekbeweging.

BEDIENINGSCOMFORT

Dankzij de toepassingen van **Somfy**, **Coulisse** en **Brell** kunt u uw zonwering vanaf elke plek ter wereld bedienen.



COMPATIBLE

met meer dan 100 **Somfy**-producten zijn de motoren compatibel met **TaHoma Premium**



OPTIES

Bij het ontwerp van uw huis hoeft u niet met alles rekening te houden. Het biedt u het gemak om meerdere apparaten toe te voegen, afhankelijk van uw behoeften.



IEDERE DAG COMFORT

Met één klik regelt u de veiligheid en het comfort van uw woning en bewoners.



GEBRUIKERSVRIENDELIJK

Een intuïtieve interface waardoor de bediening van huishoudelijke apparaten uitzonderlijk eenvoudig en gemakkelijk wordt.



ANDROID / iOS

Mobiele applicaties voor **Somfy**, **BRELL** en **Coulisse**-motoren zijn beschikbaar op Android- en Apple platforms.



somfy

coulisse
rolluiken automatisering

Meer technische informatie over elektrische bedieningen op pag. 20 - 28.

DUO-ROLGORDIJNEN - VRIJHANGEND

TYPES EN AFMETINGEN DUO ROLGORDIJN

Benthin Decomatic

Coulisse

		MEDIUM - DRM			SMART - DRSM	
		support profiel	ronde cassette	vierkante cassette	support profiel	semi open cassette
bedieningen	Ketting					
	Motor					
	zij-geleiding					
	Lijst-verzwaren					
		DRM11	DRM12	DRM13	DRSM11	DRSM14
		max. breedte 280 cm - hoogte 300 cm*	max. breedte 280 cm - hoogte 240 cm*		max. breedte 230 cm - hoogte 260 cm*	
		DRM61	DRM62	DRM63	DRSM61	DRSM64
		max. breedte 280 cm - hoogte 300 cm	max. breedte 280 cm - hoogte 240 cm*		max. breedte 230 cm - hoogte 260 cm*	
optioneel	zij-geleiding	DRM11 DRM61	DRM12 DRM62	DRM13 DRM63	DRSM11 DRSM61	DRSM14 DRSM64
	Lijst-verzwaren	DRM11 DRM61	DRM12 DRM62	DRM13 DRM63	DRSM11 DRSM61	DRSM14 DRSM64

* AFHANKELIJK VAN TYPE

DUO-ROLGORDIJNEN - VRIJHANGEND DRM

DRM-rolgordijnen worden vervaardigd met behulp van **Decomatoc Medium-Systeem**componenten, een beproefd systeem van het Duitse **Benthin**. Het **Decomatic-systeem** is een garantie voor de hoogste kwaliteit van componenten, wat zich vertaalt in een langdurige storingsvrije werking van de producten die ermee worden gemaakt. **DRM-rolgordijnen** zijn de perfecte keuze om grote raamoppervlakken te bedekken. De **Medium-serie** kent twee besturingsvarianten: via ketting of via elektrische aandrijving.



Technische info: Decomatic DUO-rolgordijnen
Maximum maten: breedte 280 cm*
hoogte 300 cm*
Maximum doekgewicht: 5 kg
Rol diameter: Ø29 mm - Ø38 mm - Ø44 mm

Framekleuren:

**RAL
9016**

WIT

**E6
EV1**


ZILVER

**RAL
9005**


ZWART

Bedieningen

* AFHANKELIJK VAN TYPE

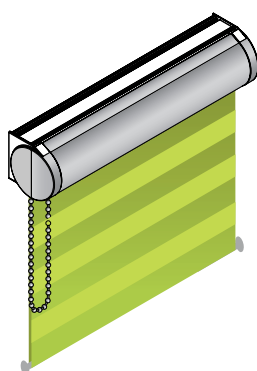

1. ketting

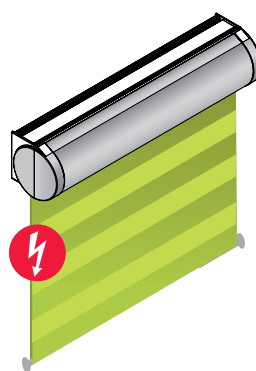

2. motorbediening

Motoren voor type Medium:

somfy.

Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-Ion



Ultrastille 12 V-aandrijving voor middelgrote vrijhangende zonwering, aangedreven door ingebouwde oplaadbare batterij. Bediening via afstandsbedieningen en schakelaars met behulp van RTS-technologie. Eenvoudige installatie zonder dat u een elektricien hoeft in te huren.

Sonesse 30 RTS




Motor met het hoogste koppel van 24 V Somfy-motoren.
Instelbare allerotatiesnelheid van de aandrijving (6-28 RPM).
Zeer laag geluidsniveau – minder dan 44 dB.

Sonesse 40 PA / RTS



Compacte en stille motor voor buitenzonwering - minder dan 45 dB in werking; 230 V AC-voeding. Verkrijgbaar in twee versies: PA - kabelgestuurd en RTS - radiogestuurd.

Meer technische details over de elektromotoren vindt u op pag. 20 - 28.

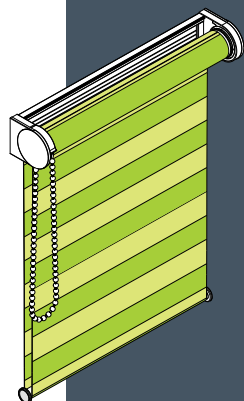

DRM 11 - eindloze ketting
DRM 61 - elektrische bediening

Rolgordijn met support profiel
met ketting of elektrische bediening

breedte:	max. 2,40 m
hoogte:	max. 3,00 m
montage:	muur of plafond
bedieningen:	type RC13 / ketting of eindloze ketting type RC63 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
lengte ketting:	standaard 75% rolgordijn hoogte

OVERIGE OPTIES



zijgeleiding

p. 12



metalen ketting


p. 12



lijstverzwarend


p. 12

STANDAARD MONTAGE




platte clip

BEVESTIGINGEN




plafondbevestiging




muurbevestiging

OPTIONELE MONTAGE



verstelbare steun
(60 - 108 mm
108 - 156 mm
156 - 204 mm)

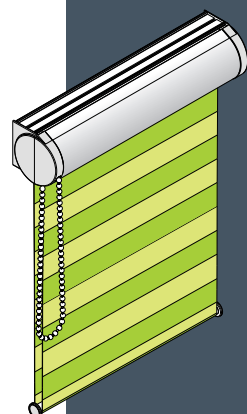

DRM 12 - eindloze ketting
DRM 62 - elektrische bediening

Rolgordijn in ronde cassette
met ketting of elektrische bediening

breedte:	max. 2,80 m
hoogte:	max. 2,40 m
montage:	muur of plafond
bedieningen:	type DRM12 / eindloze ketting type DRM62 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
lengte ketting:	standaard 75% rolgordijn hoogte

OVERIGE OPTIES



zijgeleiding

p. 12



metalen ketting


p. 12




lijstverzwarend

p. 12

STANDAARD MONTAGE




beugel 33 mm




verstelbare steun
(60 - 108 mm
108 - 156 mm
156 - 204 mm)

BEVESTIGINGEN




plafondbevestiging




muurbevestiging

De cassette heeft een beperkte capaciteit. Een dikke stof vermindert de maximale bestelhoogte van het zonwering aanzienlijk.

STANDAARD MONTAGE




beugel 33mm




verstelbare steun
(60 - 108 mm
108 - 156 mm
156 - 204 mm)

BEVESTIGINGEN



plafondbevestiging




muurbevestiging

DRM 13 - eindloze ketting

DRM 63 - elektrische bediening

Rolgordijn in vierkante cassette
met ketting of elektrische bediening

breedte:	max. 2,80 m
hoogte:	max. 2,40 m
montage:	muur of plafond
bedieningen:	type DRM13 / eindloze ketting type DRM63 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
lengte ketting:	standaard 75% rolgordijn hoogte

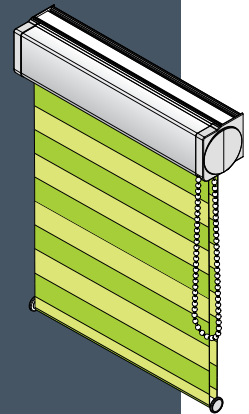

OVERIGE OPTIES



zijgeleiding

p. 12



metalen ketting

p. 12



lijstverzwaring

p. 12

! De cassette heeft een beperkte capaciteit. Een dikke stof vermindert de maximale bestelhoogte van het zonwering aanzienlijk

VOLLEDIGE CONTROLE VAN TOEGANG TOT ZONLICHT

DANKZIJ HET GEBRUIK VAN DUO-
ROLGORDIJNEN IN BUITENRAMEN





EXTRA OPTIES VOOR DUO-ROLGORDIJNEN TYPE MEDIUM




METALEN
KETTING

Metalen ketting die wordt gebruikt in plaats van een standaard PVC-ketting om de zonwering een elegante en moderne uitstraling te geven.

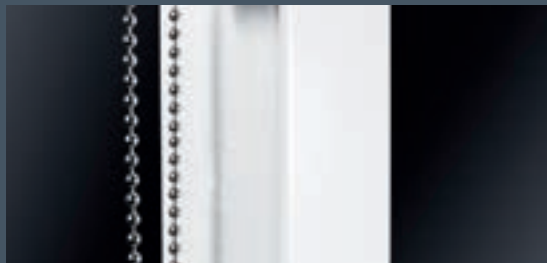

SIM
LIJSTVERZWARING

SIM onderlijstgewicht – ovaalvormig, geïntegreerd met de draairol, verborgen in de onderlijst van het rolgordijn.

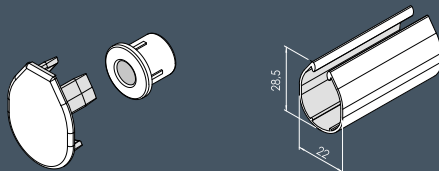

zij-geleiding

Zij-geleiding – een systeem van nylon koorden geïnstalleerd langs de zijken van het rolgordijn, die verantwoordelijk zijn voor het vasthouden van de onderlijst op het raamkozijn tijdens het openen of kantelen van het raam.

BELANGRIJK!
Zij-geleiding alleen met standaard onderlijst



ONDERLIJSTEN voor DUO-rolgordijnen



STANDAARD lijst
013 mm (plug 025 mm)



SIM lijstverzwarend

DUO-ROLGORDIJNEN SMART - DRSM


Smart range (DRSM) een systeem van **DUO-rolgordijnen** in twee bedieningsvarianten: kettingbediening of elektromotor. De batterijaangedreven motoren voor dit systeem vereisen bijzondere aandacht; dankzij hen kan de zonwering zonder enige specialistische kennis worden geïnstalleerd en hoeven er geen kabels naar de zonwering worden geleid. Het **Smart**-assortiment biedt een ruime keuze aan kleurrijke steunprofielen en zijpanelen, waardoor het **DUO-rolgordijn** gemakkelijk past in het ontwerp van elk interieur. De componenten en elektromotoren worden geleverd door het Nederlandse bedrijf **Coulisse**.




Technische gegevens:	Smart DUO rolgordijn
Maximale afmetingen:	breedte 230 cm * hoogte 260 cm *
Maximaal stofgewicht:	2,24 kg**
Diameter rolbuis:	Ø28 mm - Ø30 mm - Ø35 mm
Standaard kleur (aluminium):	afhankelijk van het modeltype
Optionele kleur (metal):	WIT BEIGE GRIJS BRUIN ZWART ANTRACIET RVS ALUMINIUM ZWART NIKKEL OUD MESSING

Types bedieningen

*afhankelijk van materiaalsoort
** afhankelijk van het type rolbuis



1. ketting



2. elektrisch

Motoren voor DUO-rolgordijnen type SMART:

coulisse
DECORATION SOLUTIONS

CM-02 Pull Motion



coulisse

Draadloze motor aangedreven door een geïntegreerde Li-Ion-batterij, handmatig bediend door een ketting - door aan de ketting te trekken start de motor. Eenvoudige installatie zonder technisch gereedschap.

CM-03 Pull Motion + Remote



coulisse

Draadloze motor aangedreven door een geïntegreerde Li-Ion batterij met ingebouwde ontvanger, op afstand bestuurd - via afstandsbediening, via wandschakelaar of handmatig via een ketting; door aan de ketting te trekken start de motor.

Meer technische details over de elektromotoren vindt u op pag. 28.



COULISSE BATTERIJ MOTOREN

De **COULISSE** motoren en elektrische besturingen zijn innovatieve oplossingen die dankzij draadloze motoren zeer eenvoudig zijn in installatie en bediening. Ze bieden automatisering van rolgordijnen zonder dat er kabels hoeven te worden aangelegd.



PULL MOTION (CM-02) Bediening met behulp van de ketting is de eenvoudigste elektrische bediening. Door aan de ketting te trekken, wordt de motor in werking gesteld. Naast het omhoog en omlaag brengen van de jaloezieën naar de eindpositie kan er ook een comfortpositie geprogrammeerd worden. De minimale breedte is 410mm.



Bekijk de video:
CM02 - kettingbediening.
<https://youtu.be/oOtnGcNXsFg>



PULL MOTION + ZENDER (CM-03) Bediening via ketting of afstandsbediening, via wandschakelaar of app. De CM-03-motor heeft een ingebouwde ontvanger die draadloze bediening van de zonwering mogelijk maakt met behulp van een afstandsbediening of wandschakelaar. Samen met de extra Wi-Fi Bridge-module is het mogelijk om de zonwering vanaf elke locatie te bedienen via de mobiele app. De minimal breedte is 410mm.




Bekijk de video:
CM03 - bestuurd met een ketting en afstandsbediening.

<https://youtu.be/sPbVDajO9ww>




STANDAARD MONTAGE



clip

BEVESTIGINGEN

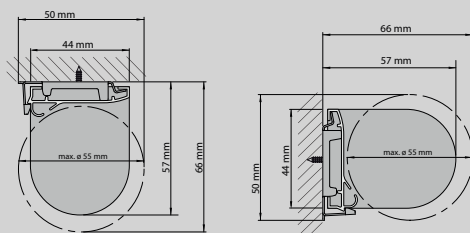


plafondmontage

muurmontage

DRSM11 - eindloze ketting DRSM61 - elektrisch

DUO-rolgordijn met support profiel
met ketting of elektrisch bediend

breedte:	max. 2,30 m
hoogte:	max. 2,60 m
montage:	muur of plafond
bedieningen:	type DRM11 / eindloze ketting type DRM61 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
lengte ketting:	standaard 75% rolgordijn hoogte

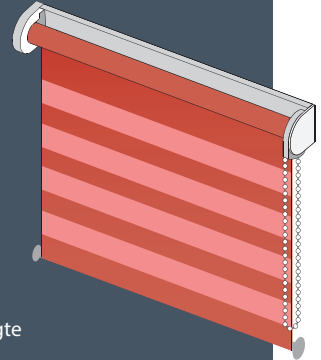

OVERIGE OPTIES



zijgeleiding

p. 16




metalen ketting

p. 16



lijstverzwaring


p. 16



volant


p. 16

STANDAARD MONTAGE



beugel

BEVESTIGINGEN

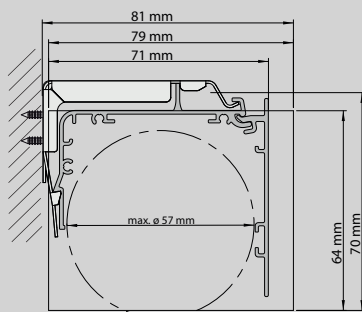


muurmontage

DRSM14 - eindloze ketting DRSM64 - elektrisch

DUO-rolgordijn in semi-open cassette
met ketting of elektrisch bediend

breedte:	max. 2,30 m
hoogte:	max. 2,60 m
montage:	muur of plafond
bedieningen:	type DRM14 / eindloze ketting type DRM64 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
lengte ketting:	standaard 75% rolgordijn hoogte
bevestigingen:	muur of plafond
kleuren:	RVS-aluminium

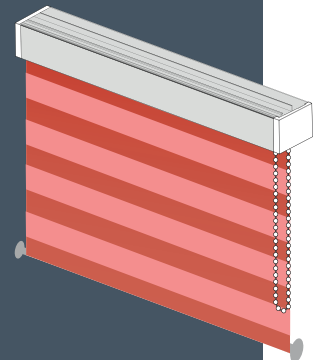


OVERIGE OPTIES



zij-geleiding

p. 16



lijstverzwaring

p. 16



metalen ketting

p. 16





EXTRA OPTIES VOOR DUO-ROLGORDIJNEN TYPE SMART




METALEN
KETTING

Metalen ketting die wordt gebruikt in plaats van een standaard PVC-ketting om de zonwering een elegante en moderne uitstraling te geven.

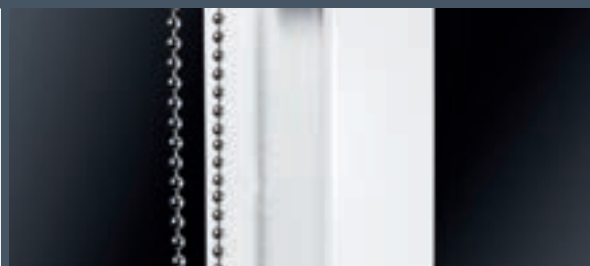


SIM LIJST
VERZWARING

SIM onderlijstgewicht – ovaalvormig, geïntegreerd met de draairol, verborgen in de onderlijst van het rolgordijn.

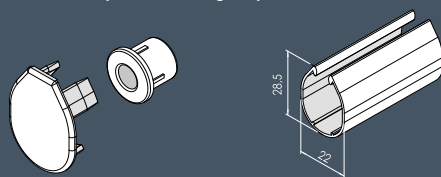


ZIJ-GELEIDING

Zij-geleiding – een systeem van nylon koorden geïnstalleerd langs de zijkanten van het rolgordijn, die verantwoordelijk zijn voor het vasthouden van de onderlijst op het raamkozijn tijdens het openen of kantelen van het raam.



METALEN ZUKAPPEN

Decoratieset: Extra optie voor zonwering op profiel (DRSM11 en DRSM61), toegepast in plaats van standaard componenten. De set bevat: metalen zijafdekkingen en een metalen ketting, en bij elektrisch bediende zonwering mogen dit alleen metalen zijafdekkingen zijn. De installatie van de set zal de esthetische eigenschappen van het zonwering benadrukken, waardoor het zich onderscheidt van de standaardmodellen. De metalen componenten verrijken de uitstraling van de zonwering en van het interieur. Deze optie is verkrijgbaar in vier kleuren: roestvrij staal, aluminium, zwart nikkel en oud messing.

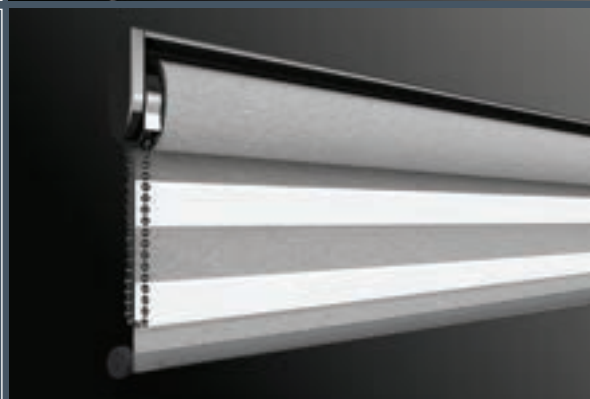

ROLGORDIJN MET SUPPORT
PROFIEL RSM11



STANDAARD LIJST Ø13 mm (plug Ø25 mm)

ROLGORDIJN IN METALEN SEMI
OPEN CASSETTE RSM14



SIM LIJSTVERZWARING

DUO ROLGORDIJNEN IN CASSETTE OP HET RAAM- DRN

DUO-rolgordijnen op het raam gemonteerd, een zeer praktische oplossing die zich in vrijwel elke kamer zal bewijzen. Door het kleine formaat en de plaatsing direct op de ruit ziet de cassette eruit alsof deze een integraal onderdeel van het raam is. De op het raam gemonteerde DUO-rolgordijnen, voorzien van extra afdekkingen, beperken het binnendringen van zonlicht in het interieur tot een minimum, terwijl het materiaal van de zonwering tegelijkertijd dichtbij de ruit wordt gehouden, waardoor het raam gemakkelijk kan worden geopend en gekanteld.

Het aanbod voor raamgemonteerde rolgordijnen omvat twee systeemoplossingen: **Basic**, in een PVC-cassette en **Ultimate**, in een aluminium cassette.




Technische info: Op het raam gemonteerde rolgordijnen - DRN


Maximale afmetingen: breedte 150cm *
hoogte 220cm *

Maximaal stofgewicht: 1,5kg
Diameter rolbuis: Ø19 mm

Kleur: Afhangelijk van het gekozen systeem

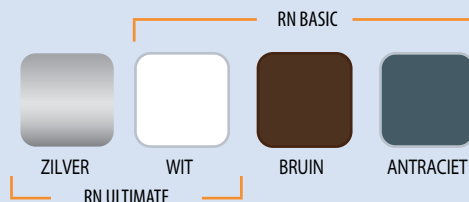


Gelamineerde cassette met houtnerflook: DRN Basic en DRN Ultimate.

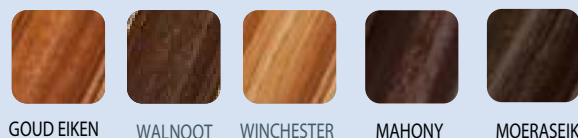


* afhankelijk van materiaalsoort

Types bedieningen

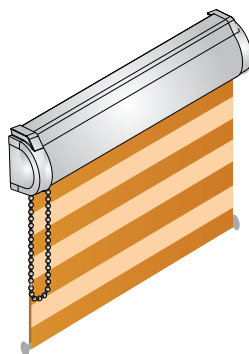

1. Ketting

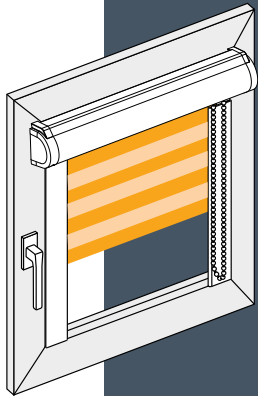


DRN ULTIMATE

Duo-rolgordijn in PVC semi-open cassette met PVC covers

systeemkleur:	wit, zilver
optionele kleuren:	gouden eik, walnoot, winchester, mahony, moeraseik
breedte:	max 1,5m*
hoogte:	max 2,2m*
diepte tot het glas:	min 14mm
buisdiameter:	Ø19mm
bediening:	ketting met connector
lengte ketting:	standaard 75% van hoogte rolgordijn
bedieningszijde:	links of rechts

OVERIGE OPTIES



houtlook cassette

p. 21



gebogen PVC afdekprofiel

p. 21




uitvulprofiel


p. 21

*afhankelijk van materiaalsoort.

STANDAARD MONTAGE

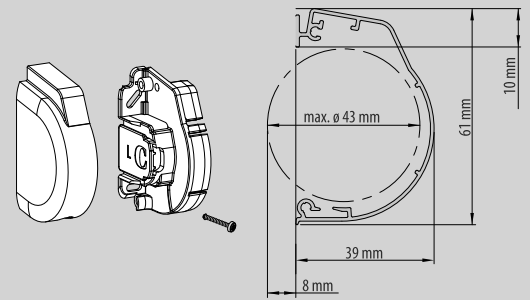


BEVESTIGINGEN

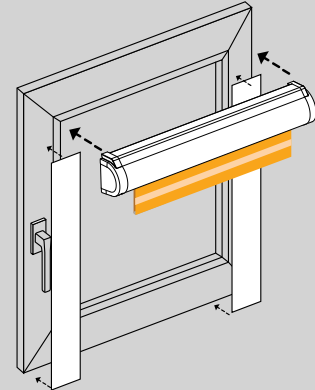

gemonteerd op het raam

PVC-afdekkingen bevestigd aan het raamkozijn met dubbelzijdig plakband

EXTRA OPTIES VOOR DUO-ROLGORDIJNEN CASSETTE OP HET RAAM DRN

 PVC COVER	PVC gebogen afdekking – een afdekking met een speciale vorm, aangepast voor installatie op ramen met afgeronde raamkozijnen. 
 ALUMINIUM COVER	Aluminium afdekking – gebruikt in plaats van standaard PVC-afdekkingen. Houd er rekening mee dat de aluminium afdekking breder is dan de PVC-afdekking, waardoor de vrije raamgrootte sterk wordt verkleind. Aluminium afdekkingen worden, net als PVC afdekkingen, met dubbelzijdig plakband aan het raamkozijn bevestigd.   voor RN ULTIMATE PCV COVER
 HOUTLOOK CASSETTE	Ultimate-mini rolgordijnen kunnen ook worden geleverd met met houtnerflook en zijn verkrijgbaar in vijf van de meest populaire patronen: moeraseik, goudeik, winchester, walnoot en mahonie. De cassetteset bevat ook PVC-zijafdekkingen in het geselecteerde patroon.



OP HET RAAM GEMONTEERDE CASSETTE - DRN ULTIMATE



DRN **ULTIMATE**
(CASSETTE ALUMINIUM)



MAXIMALE HOOGTES

VOOR DUO-ROLGORDIJNSTOFFEN

Op kozijn gemonteerde **DUO-rolgordijnen** hebben cassettes van kleine afmetingen die, samen met verschillende stofdiktes, bepaalde beperkingen veroorzaken. Onderstaande tabel toont de maximale hoogtes van **DRN Basic** en **DRN Ultimate** rolgordijnen met DUO stoffen uit onze collectie. Gebruik bij het kiezen van de stof voor deze rolgordijnen altijd de volgende tabel om er zeker van te zijn dat de stof op de opgegeven hoogte in de cassette past.

LP	COLLECTIE NAAM	DRN ULTIMATE	PAGINA IN BROCHURE
1	Zakynthos	1900	1-2
2	Organza	1900	3
3	De Lux	2200	4
4	Rhodos	1400	5
5	Hydra	2200	6
6	Elegant (0-1770, 01771, 0-1772, 0-1773)	2200	7
7	Elegant (0-1774, 01775, 0-1776, 0-1777, 0-1778)	2100	7
8	Ikaria	2200	8
9	Passion	2200	9
10	Honey	2200	10
11	Strato	1900	10
12	Flower	1100	11
13	Naxos	900	12
14	Bahama (S-1470, S-1472, S-1473, S-1474, S-1475, S-1476, S-1477, S-1478, S-1479, S-1480, S-1481, S-1482)	2100	13
15	Bahama (0-1472, 0-1483, 0-1484, 0-1485)	1300	13
16	Lusano Wide	1600	14
17	Riga Duo Wide	1400	15
18	Ontario Wide	1800	16
19	Bahama Wide	1800	16
20	Jersey Wide	-	17
21	Bahama Dim-Out	1500	18
22	Heban (0-1731, 01734, 0-1736, 0-1737)	1200	19
23	Heban (0-1730, 01732, 0-1733, 0-1735, 0-1738)	1600	19
24	Patmos	1700	20
25	Roma	900	21
26	Milano	1800	22
27	Milano II	1800	23
28	Venezia	1300	24

hoogtes in mm






REGELS VOOR METEN EN BESTELLEN

VOOR OP HET RAAM GEMONTEERDE ROLGORDIJNEN IN CASSETTE

Om uw werk met onze producten te vereenvoudigen en om de productieprocessen te vergemakkelijken, hebben we besloten om de manier van meten en bestellen van zonwering aan te passen met behulp van het **Basic**-systeem, en voor onze innovatie – **Ultimate**-serie op kozijn gemonteerde zonwering in aluminium cassette.

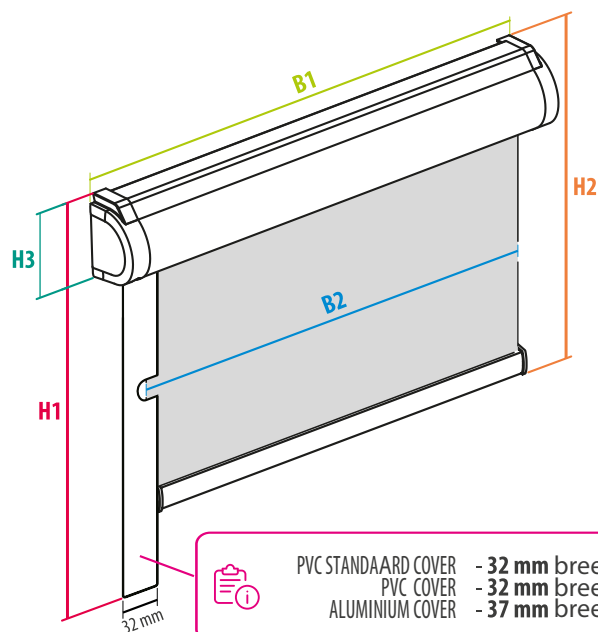

PVC STANDAARD COVER - 32 mm breedte
PVC COVER - 32 mm breedte
ALUMINIUM COVER - 37 mm breedte

B1 - Totale breedte cassette

- de breedte van de cassette samen met de zijkappen.

B2 - Stofbreedte

- bepaal de breedte van de stof, rekening houdend met het volgende:
- hoe verder de stof tussen de zijbekleding komt, hoe minder zonlicht er doorheen komt
- een te beperkte breedte kan de oorzaak zijn van het uitvallen van de geleiderails

H1 - Totale hoogte

- hoogte vanaf het bovenste deel van de cassette tot de plaats waar de zijkappen moeten eindigen.

H2 - Doekhoogte

- vanaf het bovenste deel van de cassette tot het punt waar de ballast op het raamkozijn rust.

H3 - Cassette hoogte - DRN Ultimate 61 mm.

HOUD IN GEDACHTEN DAT:

Om technische redenen moet de doekbreedte B2 kleiner zijn dan de totale cassettebreedte B1 met minimaal:
- 45 mm voor DRN ULTIMATE

DEMO'S

Al onze klanten die geïnteresseerd zijn in de verkoop van onze op het kozijn gemonteerde rolgordijnen kunnen demo's bestellen, waardoor men gemakkelijk nieuwe cassette rolgordijnen kan verkopen.

De demo's bevatten:

- een **DRN Ultimate** cassette
- standaard PVC zijkappen in het volledige kleurgamma (PVC, standaard lak)
- boogzijafdekking voor halfronde raamkralen, van PVC
- aluminium zijkappen in de beschikbare kleuren.



OPMERKING!

Standaard gebruiken we voor alle op het kozijn gemonteerde DUO rolgordijnen een ballast in de onderlijst met een diameter van 13 mm. Bij ramen met smalle raamkozijnen dient u de raamkozjindiepte zorgvuldig te meten. Ligt deze waarde in de buurt van 13 mm of lager, kies dan voor een onderlijst met ballast met een kleinere diameter. Ons aanbod bevat ook een onderlijst met ballast met een diameter van 8 mm die in een dergelijke situatie kan worden gebruikt. Houd er echter rekening mee dat hoe kleiner de diameter van de ballast is, hoe lager het gewicht zal zijn. Bij hoge DUO-rolgordijnen (bijvoorbeeld voor een balkondeur) kan de ballast van 8 mm te licht blijken om het doek voldoende te belasten en dus een strakke daling en uithanging ervan te garanderen.



REGELING VAN DE STREPEN VOOR DUO-ROLGORDIJNSTOFFEN

Bij DUO-rolgordijnen zijn de horizontale verduisteringsstrepen meestal zo geplaatst dat wanneer de stof volledig is neergelaten, ze in de gesloten positie staan, waardoor het licht in de kamer wordt tegengehouden.

Rolgordijnen van gelijke hoogte, naast elkaar hangend.



Als de rolgordijnen volledig zijn neergelaten, zijn ze gesloten.

In geopende stand liggen de strepen van beide rolgordijnen op dezelfde hoogte.

Bij naast elkaar hangende rolgordijnen die in hoogte verschillen, kan het voorkomen dat de horizontale strepen bij beide rolgordijnen op verschillende niveaus liggen.

Rolgordijnen van ongelijke hoogte, naast elkaar hangend.




Als de rolgordijnen volledig zijn neergelaten, zijn ze gesloten.

In geopende stand bevinden de strepen in beide rolgordijnen zich op verschillende hoogtes.



Op speciaal verzoek van de klant is het mogelijk om de strepen in beide zonwering op hetzelfde niveau aan te brengen. Dit kan er echter voor zorgen dat als één raamgordijn helemaal naar beneden is, de verduisteringsstrepen zich op verschillende niveaus bevinden.

Naast elkaar hangende rolgordijnen van verschillende hoogtes, optioneel – opstelling van de strepen volgens een specifiek klantverzoek.

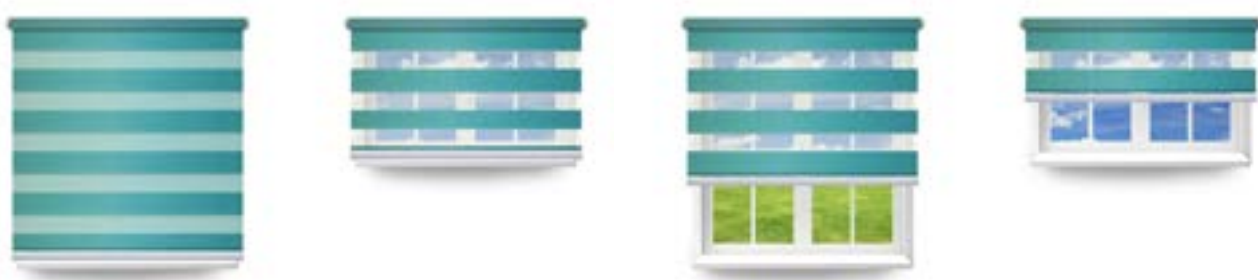

Wanneer het volledig is neergelaten, is één van de rolgordijnen gesloten, de andere is open of gedeeltelijk open, maar de strepen in beide rolgordijnen bevinden zich op dezelfde hoogte.

In geopende stand bevinden de strepen in beide rolgordijnen zich op dezelfde hoogte.



ELEKTRISCHE MOTOREN

Op het gebied van elektromotoren is ons aanbod gebaseerd op producten van de beste producenten in de branche:

SOMFY, BRELL HOME en **Coulisse**. Wij bieden een brede selectie oplossingen, traditioneel kabelgestuurd, in samenwerking met de steeds populairder wordende **(EIB) 'smart home'-systemen**, bediend via draadloos bestuurd zenders in de **RTS-** en **io-homecontrol®**-technologieën die dit mogelijk maken afstandsbediening via mobiele applicaties. Accumotoren zijn een noviteit in ons aanbod. Ze worden gekenmerkt door een eenvoudige installatie waarvoor geen elektricien nodig is. Als leverancier van binnenzonwering met elektromotoren kunnen wij u helpen om optimale oplossingen te kiezen.



MOTOREN

somfy®

SONESSE ULTRA 30 WF RTS Li-Ion 12 V



Battery motor.

Ultrastille motor voor middelgrote en grote vrijhangende rolgordijnen, aangedreven door een ingebouwde oplaadbare batterij. Voor de eenvoudige installatie is geen elektricien nodig. De LED-indicator informeert over het laadniveau van de batterij. Hij wordt bestuurd door afstandsbedieningen en schakelaars in de RTS-technologie.

■ Somfy - 1003311



Minimum breedte van het rolgordijn: 0,75m

Technische gegevens*:

geschikt voor:	DRM
control:	via radio RTS
radio frequency:	433.42 MHz
nominal voltage:	12 VDC
torque:	2.0 Nm
speed:	20 rpm
level of generated noise:	< 45 dB
diameter:	28,8 mm
total length:	635 mm
battery:	12 V 2600 mAh (lithium ion battery)
minimum width of the blinds:	0,75m

ROLL UP 28WT 24 V

Buismotor 28 mm, bestuurd via draad door polarisatieverandering en gevoed door een voedingsadapter. Het nominale wisselkoppel bedraagt 0,8 Nm. De werking ervan is op hoger niveau geteste temperaturen en voor 10600 cycli. De motoroverbelastingsdetectie beschermt de motor en de kap.

■ Somfy - 1002833



Minimum breedte van het rolgordijn: 0,38m

Technische gegevens*:

application:	DRM roller blinds
control:	wired
nominal voltage:	24 VDC
torque:	0.8 Nm
speed:	rolling up 28 rpm rolling down 51 rpm
level of generated noise:	48 dB - 57 dB
diameter:	26,5 mm
total length:	285 mm
minimum width of the blinds:	0,38m

*technische gegevens in het Engels



SONESSE 30 RTS 24 V

De motor met het grootste koppel (2Nm) onder de Somfy-motoren, aangedreven door 24 V-spanning. Zeer laag geluidsniveau - minder dan 44 dB. Met één klik op de "mijn"-knop wordt het rolgordijn op de voorgeprogrammeerde stand gezet. Radiotechnologie met compatibiliteit voor Mod/Var- en zonweringsfuncties. Eenvoudige eindpositie-instelling door middel van knoppen in de motorkop.

■ Somfy - 1001524



Minimum breedte van het rolgordijn: 0.50m

Technische gegevens*:

application:	DRM
control:	via radio RTS
radio frequency:	433.42 MHz
nominal voltage:	24 VDC
torque:	2 Nm
speed:	28 rpm
level of generated noise:	< 44 dB(A)
diameter:	31 mm
total length:	407 mm

SONESSE 40 PA / RTS 230V

Compacte en stille motor voor binnenzonwering (werkt bij een geluidsniveau lager dan 45 dB), aangedreven door 230 V AC-spanning. Verkrijgbaar in twee versies: draadgestuurde PA en radiogestuurde RTS: met verschillende snelheden en koppels om te kiezen: 3 Nm, 6 Nm of 9 Nm.

■ Somfy - PA: 1001548 - 3 Nm
1001549 - 6 Nm
1001552 - 9 Nm

RTS: 1001574 - 3 Nm
1001578 - 6 Nm
1001582 - 9 Nm



Minimum breedte van het rolgordijn: 0.57m

Technische gegevens*:

application:	rolety DRM
control:	wider PA and via radio RTS
radio frequency:	433.42 MHz
nominal voltage:	230 V / 50 Hz
speed:	torque:
	3 Nm - 30 rpm
	6 Nm - 20 rpm
	9 Nm - 12 rpm
level of generated noise:	< 45 dB
diameter:	40 mm
total length:	478 mm - 548 mm
minimum width of the blinds:	0,57m

SONESSE 40 io-homecontrol® 230V

De nieuwste versie van de stille motor Sonesse 40 in de IO-technologie. Aangedreven door 230 V spanning, radiogestuurde io-homecontrol. Het gegenereerde geluidsniveau is lager dan 44 dB. De aandrijving is leverbaar in meerdere uitvoeringen, met diverse koppels: 1,3 Nm, 3 Nm, 6 Nm en 9 Nm

■ Somfy - 1003222 - 1,3 Nm
1003224 - 3 Nm
1003226 - 6 Nm



Minimum breedte van het rolgordijn: 0.62m

Technische gegevens*:

application:	DRM roller blinds
control:	via radio io-homecontrol
radio frequency:	868 - 870 MHz
nominal voltage:	230V / 50 Hz
speed:	torque:
	1,3 Nm - 50 rpm
	3 Nm - 30 rpm
	6 Nm - 20 rpm
level of generated noise:	44 dB
diameter:	38,2 mm
total length:	517 mm - 548 mm
minimum width of the blinds:	0,62m



VOEDINGSUNIT (PLUG-IN) 230/24V DC, 1A

- Gestabiliseerde voedingseenheid.
- Kan een enkele motor aandrijven.
- Het vereist geen speciale installatie.

Technische gegevens*:	voltage (input):	207 V do 243 V
	frequency:	50 - 60 Hz
	voltage (output):	24 VDC + 3% / - 5%
	current max.:	1000 mA

■ Somfy - 1870279



szer.: 50 mm
dł.: 76 mm
wys.: 35 mm

VOEDINGSUNIT 1.0 DC 24 VDC F

- Kleine voedingseenheid voor inbouwmontage.
- Perfecte oplossing voor het aandrijven van een enkele motor.

Technische gegevens*:	voltage (input):	od 100 do 240 V
	frequency:	50 - 60 Hz
	voltage (output):	24 V DC

■ Somfy - 1870274



szer.: 51 mm
dł.: 49 mm
wys.: 23 mm

TRANSFORMATOR 1,5 DC 24 V

- Opbouwmontage.
- Kan maximaal 3 motoren aandrijven.
- Netstekker apart verkrijgbaar

Technische gegevens*:	voltage (input):	90 do 264 V
	frequency:	43 - 67 Hz
	voltage (output):	24 VDC (90 do 240 VDC)
	current max.:	1500 mA

■ Somfy - 1870149



TRANSFORMATOR 2,5 DC RTS

- Voedingseenheid met geïntegreerde RTS-ontvanger ~ 230V/ 24V DC.
- Kan maximaal 6 motoren aandrijven en besturen.
- Compatibel met alle RTS Somfy-zenders.

Technische gegevens*:	voltage (input):	198 V do 255 V
	frequency:	50 Hz
	voltage (output):	24 VDC
	current max.:	2500 mA

■ Somfy - 1870157



TRANSFORMATOR 2,7 DC 24 V

- Opbouwmontage
- Kan maximaal 6 motoren aandrijven.

Technische gegevens*:	voltage (input):	198 V do 255 V
	frequency:	50 Hz
	voltage (output):	24 VDC +/- 5%
	current max.:	2700 mA

■ Somfy - 1870156



TRANSFORMATOR DC 230V AC/24 V DC

- Opbouwmontage.
- Kan maximaal 11 motoren aandrijven.
- Gestabiliseerde voedingseenheid.

Technische gegevens*:	voltage (input):	220 V do 240 V
	frequency:	50 - 60 Hz
	voltage (output):	24 VDC +/- 5%
	current max.:	4500 mA

■ Somfy - 1860093





SMOOVE UNO / DUO SWITCH (VASTE POSITIE)

- Somfy Draadschakelaars voor het aansturen van draadmotoren
- Smoove UNO (vaste positie) - voor een enkele aandrijving.
- Smoove DUO (vaste positie) - onafhankelijke bediening van twee aandrijvingen.
- Door op de knop te drukken beweegt de aandrijving omhoog/omlaag naar de eindpositie.

Druk op een willekeurige knop om de aandrijving te stoppen.

■ Somfy Smoove Uno - 1800508

Somfy Smoove Duo - 1800506



Smoove Uno WT



Smoove Duo WT


SMOOVE UNO IB+ SWITCH

- Draadschakelaar voor handmatige bediening van een enkele 230 V-motor.
- Bediening via UP-, DOWN- en STOP/MY-knoppen.
- Programmering van de comfortpositie via de functie "mijn".
- Mogelijkheid tot aansluiting op twee centrale besturingsystemen door werking met IB en animeo IB+ bussen.
- Eenvoudige en snelle montage in een inbouwdoos van 60 mm.

■ Somfy - 1811203 - pure

1811204 - silver

1811205 - black



Pure Shine

Silver Shine



Black Shine



OPMERKING: Elke kleur - verschillende prijs. Set bevat geen frame.

SMOOVE ORIGIN IB+

- Handmatige centrale of groepsbesturing van veel aandrijvingen tijdens gebruik van de IB+-bus.
 - Het wordt gebruikt als master in combinatie met individuele controllers
 - bijv. Centralis Uno IB, Smoove Uno IB.
- Qua design compatibel met de Somfy Smoove Uno IB+ serie.

■ Somfy - 1811272



Set does not contain a frame.

CHRONIS SMOOVE UNO TIME

- Kan de draadgestuurde 230 V-aandrijvingen aansturen.
- Groot aanraakscherm met achtergrondverlichting maakt eenvoudige bediening en programmering mogelijk terwijl u het tekstdisplay gebruikt.
- Modern design en 2 kleuropties maken een vrije combinatie van de Chronis Smoove Uno-programmeur met andere producten uit de Smoove-serie mogelijk.

■ Somfy - 1805268



SCHEIDEND RELAIS TR2-U-E-230

- Een relais voor groepsbesturing van rolluikaandrijvingen met mechanische of elektronische schakelaars gebruikt voor een parallelle aansluiting van aandrijvingen.
 - Eén enkel relais kan maximaal 2 aandrijvingen aansluiten.
 - Bij meer aandrijvingen zijn meerdere scheidingsrelais nodig die met elkaar zijn verbonden. Voor meerdere scheidingsrelais is voeding met dezelfde fase noodzakelijk.
- Via de sturingangen wordt alleen de stroom van de relaisspoel geregeld, niet die van de aandrijving. De huidige belasting van de controller is minimaal.

■ Somfy - 1822200





SMOOVE ORIGIN RTS WAND OPBOUWSCHAKELAAR

- Afhankelijk van het gekozen model is het mogelijk om één of meerdere apparaten of groepen apparaten te bedienen.
- Compatibel met alle RTS-aangedreven systemen (intern en extern).
- Werkt op batterijen - geen bedrading vereist.
- Geleverd met montageplaat, eenvoudig en snel aan de muur te monteren, inbouwkom is niet nodig.

■ Somfy - 1811045 - Single channel switch

Somfy - 1800223 - Two channel switch

Somfy - 1800295 - Four channel switch



Set bevat een frame.

PILOT SITUA 1 RTS - COLOUR PURE

- Een afstandsbediening met één kanaal.
- Het kan een enkele motor of een groep motoren tegelijkertijd besturen.
- Compatibel met alle externe en geïntegreerde RTS-ontvangers.
- De "my"-functie onthoudt uw favoriete positie en roept deze op door op deze knop te drukken.
- Eenvoudig te programmeren en aan te passen. Wandbeugel in set.

■ Somfy - 1870403



Kleuren Iron, Natural en Arctic zijn op aanvraag verkrijgbaar.

LET OP:
elke kleur - verschillende prijs.

„Ook verkrijgbaar in de VARIATION-versie voor nauwkeurige bedieningen

PILOT SITUA 5 RTS - COLOR PURE

- 5-kanaals afstandsbediening.
- Kan een enkele motor of maximaal 5 groepen motoren tegelijkertijd besturen.
- Compatibel met alle externe en geïntegreerde RTS-ontvangers.
- LED-diode geeft aan dat er opdrachten worden verzonden; geeft het laadniveau van de batterij weer en welk kanaal is geselecteerd
- Wandbeugel in set.

■ Somfy - 1870419



Kleuren Iron, Natural en Arctic zijn op aanvraag verkrijgbaar.

LET OP:
elke kleur - verschillende prijs.

„Ook verkrijgbaar in de VARIATION-versie voor nauwkeurige bedieningen

PILOT TELIS 16 PURE RTS - COLOR PURE

- 16-kanaals afstandsbediening.
- Kan een enkele motor of maximaal 16 groepen motoren tegelijkertijd besturen.
- Compatibel met alle externe en geïntegreerde RTS-ontvangers.
- Dankzij het scherm kunt u eenvoudig programmeren en door de instellingen navigeren. U kunt aan elk kanaal een naam, icoon en/of nummer toekennen.
- Aangedreven door batterijen, geeft het laadniveau van de batterij weer.

■ Somfy - 1811079



Kleur Zilver is op aanvraag verkrijgbaar. LET OP: elke kleur - verschillende prijs.

PILOT TELIS CHRONIS 6 RTS

- 6-kanaals afstandsbediening met LED-display.
- Kan een enkele motor of maximaal 6 groepen motoren tegelijkertijd besturen.
- Beide: handmatige modus en tijdgeprogrammeerde automatische modus beschikbaar.
- Verschillende geplande bewerkingen beschikbaar voor elke dag van de week, maximaal 6 verschillende getimed evenementen per dag.
- De schemerfunctie (sluiting bij zonsondergang), vakantiemodus functioneert en automatisch zomer-/wintertijdverandering.

■ Somfy - 1805215





BEDRADE BEDIENING 24 V VOOR 28 WT 24V MOTOR

somfy®

INIS DC 24 V-VOEDINGSSCHAKELAAR

- Een geïntegreerde voedingseenheid met enkele bedieningsschakelaar voor een 24 VDC draadgestuurde motor.
- Eenvoudige installatie in een standaard inbouwdoos of in een opbouwbehuizing.

Technische gegevens:	voltage (input):	230 V
	frequency:	50 Hz
	voltage (output):	24 VDC
	current max.	700 mA

■ Somfy - 1870071



CONTROLE IN DE TECHNOLOGIE MET SIMU HZ

VOOR DE WireFree R28 RTS, SONESSE 30 RTS en SONESSE 40 RTS MOTOREN



SIMU Hz 5-CHANNEL RADIOZENDER

- Draadloze zender maakt individuele bediening van 5 rolgordijnen of 5 groepen rolgordijnen mogelijk met de mogelijkheid om gebieden te creëren en centrale bediening van een woning.
- Het voorgeprogrammeerde ALL-kanaal zorgt voor gelijktijdige werking van alle 5 kanalen.
- LCD-display maakt het mogelijk om elk kanaal een naam te geven met 2 markeringen.
- Waarschuwingssignaal voor lage batterijspanning.

Verkrijgbaar in twee versies:

■ Simu - 2008335



Wandversie – gemonteerd op een gekozen plaats.

■ Simu - 2008798



Draagbare versie - altijd bij de hand.



RECEIVERS RTS 24 V

somfy®

MODULIS DC 24 V EXTERNAL RADIO RECEIVER

- Compatibel met zenders, Mod/Var-functie en Sunis-sensor.
- Mogelijkheid tot individuele en groepsbesturing (max. 2 aandrijvingen).

Technische informatie*:

radio frequency:	433,42 MHz
voltage (output):	24 VDC
current max.	1300 mA

■ Somfy - 1870138



*technische gegevens in het Engels



SMOOVE ORIGIN io

- Afhankelijk van het gekozen model is het mogelijk om één of meerdere apparaten of groepen apparaten te bedienen.
- Mogelijke individuele, groeps- en centrale besturing.
- Draadloos - aangedreven door batterijen, en dus minimale installatiekosten.
- Montageplaat maakt eenvoudige en snelle installatie aan de muur mogelijk, een UP-stekkerdoos is niet vereist.

- Somfy - 1811003 - Single channel switch
- Somfy - 1800204 - Two channel switch
- Somfy - 1800205 - Four channel switch



Set bevat een frame

SITUO 1 io II REMOTE CONTROL - COLOUR PURE

- 1-kanaals radiografische afstandsbediening voor het bedienen van 1 of meerdere aandrijvingen in de „io” technologie.
- Mogelijke individuele, groeps- en centrale besturing.
- UP, DOWN en „mijn” knoppen.
- „Mijn”-knop - voor het stoppen of oproepen van individueel ingestelde favoriete posities.

- Somfy - 1870312



PILOT SITUO 5 io II

- 5-kanaals radiografische afstandsbediening voor het aansturen van één of meerdere aandrijvingen in de io-technologie.
- UP-, DOWN- en „my”-knoppen + knop voor het kiezen van het kanaalnr.
- Knop „my” voor het stoppen en oproepen van de individueel ingestelde comfortpositie.
- LED-diode geeft het laadniveau van de batterij en het gekozen kanaal aan.

- Somfy - 1870328



TAHOMA® SWITCH

Somfy - 1811429

TaHoma Switch is een van de meest uitgebreide intelligente huiscontrolesystemen. Hiermee kunt u meer dan 200 apparaten in radiotechnologie IO, RTS of Zigbee bedienen vanaf een smartphone of tablet.

Met een eenvoudige en intuïtieve mobiele applicatie kunt u de verlichting, verwarming, poorten, rolluiken of een alarm bedienen. Met TaHoma Switch kunt u maximaal 40 individuele scenario's en schema's maken afgestemd op uw levensstijl. Het is een manier om het energieverbruik te verminderen en de veiligheid en het comfort verbeteren.

Het bedieningspaneel heeft twee handmatige knoppen. Met elk van hen kun je een voorgeprogrammeerd scenario afspelen zonder dat u de mobiele applicatie hoeft aan te zetten. Druk gewoon op een ervan en TaHoma zal de specifieke reeksen starten, b.v. 'het huis verlaten', de verlichting uitschakelen, de zonwering laten zakken, de temperatuur verlagen en het alarm activeren of het 'WAKE UP'-scenario, waardoor het huis samen met u wakker wordt, b.v. de zonwering openen, het licht aandoen, het koffiezetapparaat en uw favoriete muziek.





COULISSE CM-02 8 V



Battery motor.

Draadloze motor aangedreven door een geïntegreerde lithium-ionbatterij die handmatig wordt bediend door een ketting. Door aan de ketting te trekken, wordt de motor gestart. Eenvoudige installatie zonder speciaal gereedschap.

De batterij wordt opgeladen via een universele micro-USB-kabel - bij normaal gebruik (1 cyclus per dag) is het voldoende om de batterij 1 of 2 keer per jaar op te laden.



coulisse

Minimum breedte van het rolgordijn: 0.45m

Maximale breedte van het rolgordijn: 2,1m

technische informatie*:

application:	rolety RSM
control:	pulling chain
nominal voltage:	8 V DC
speed:	34 rpm
torque:	0,65 Nm
diameter:	25 mm
battery:	2000 mAh 16 Wh (8V) lithium ion battery

COULISSE CM-03 12 V



Battery motor.

Draadloze aandrijving aangedreven door geïntegreerde lithium-ionbatterij, met ingebouwde ontvanger, op afstand bestuurbaar - met afstandsbediening, wandschakelaar of handmatig met ketting. de ketting zorgt ervoor dat de motor start. Het is ook mogelijk om de aandrijving via een mobiele applicatie te besturen. De batterij wordt opgeladen via een universele micro-USB-kabel.



coulisse

Minimum breedte van het rolgordijn: 0.45m

Maximale breedte van het rolgordijn: 2,1m

technische informatie*:

application:	rolety RSM
control:	pulling chain or RTS
nominal voltage:	12 V DC
speed:	28 rpm
torque:	1,1 Nm
diameter:	25 mm
battery:	1400 mAh 17 Wh (12V) lithium ion battery

**CM - 11**

- 1-kanaals handzender
- Kan een enkele aandrijving of 1 groep aandrijvingen aansturen.
- Wandhouder inbegrepen.

**CM - 12**

- 5-kanaals afstandsbediening.
- Kan meerdere motoren besturen.
- Wandhouder inbegrepen.

**CM - 13**

- 15-kanaals afstandsbediening.
- Kan meerdere motoren besturen.
- Wandhouder inbegrepen.

**CM - 16**

- 4-kanaals wandschakelaar.
- Kan meerdere motoren besturen.
- Draadloos, aangedreven door batterijen.

**CM - 17**

- 4-kanaals desktopschakelaar.
- Draadloos, werkt op batterijen.
- Kan meerdere motoren besturen.

**CM - 18**

- Draadloze besturing - 1-kanaals.
- Kan meerdere motoren besturen.
- Lengte ketting: 50 cm, 60 cm en 100 cm.

**CM - 19**

- Integratie met systemen voor domotica.
- Onbeperkt aantal bediende apparaten.
- Programmering van maximaal 15 scenario's.

**WI-FI BRIDGE CM - 20**


- Maakt het mogelijk om rolluiken te bedienen met een mobiele applicatie
- Aansluiting van maximaal 30 rolgordijnen tegelijkertijd
- Onbeperkt aantal scenario's
- Tweerichtingscommunicatie





COULISSE MOBIELE APPLICATIE - VOOR DUO-ROLGORDIJNEN VOOR EEN HOGER WERKNIVEAU.

Gelijktijdige bediening van vele rolgordijnen door de eenvoudig te gebruiken Motion Blinds-applicatie. Maak uw huis geautomatiseerd dankzij geprogrammeerde bedieningsmodus en de timer. Beheers het binnenklimaat door het verlies aan energie te verminderen. Vind de juiste balans tussen hoeveelheid licht en privacybescherming. Dankzij de Motion Blinds-applicatie stelt u de optimale positie van rolgordijnen in en controleert u het huidige laadniveau van de batterij.

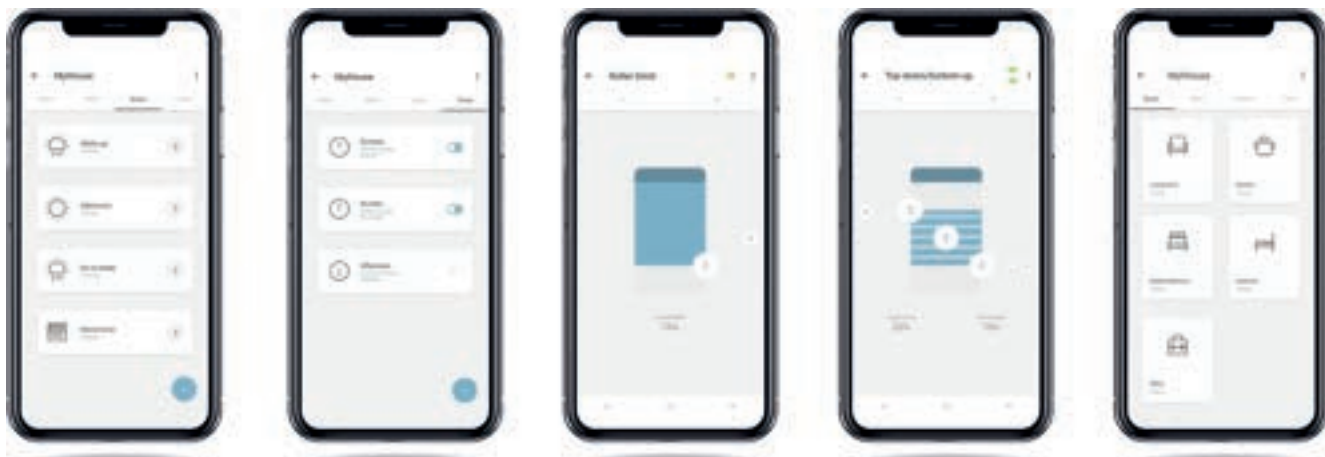

Stel scènes in met voorafgestelde posities

Timers toevoegen aan verschillende scènes

Creëer kamers met meerdere rolgordijnen

Stuur de rolgordijnen naar elk gewenste positie

Compatibel met verschillende soorten zonwering

Download de Motion Blinds-applicatie op een mobiel apparaat vanuit de App Store of Google Play-winkel!




Watch a video:
 Hoe de Motion Blinds-applicatie werkt.
<https://youtu.be/jyFTdo9Mwh0>



DUO-ROLGORDIJNEN voorbeelden

Alle DUO-rolgordijnsystemen binnen ons assortiment zijn producten die op kwaliteit en betrouwbaarheid zijn getest en bewezen in Europa en de rest van de wereld. Dankzij onze zorgvuldig samengestelde selectie van meer dan 180 stoffen van topleveranciers en het brede scala aan bevestigingsoplossingen kunnen onze producten aan elk soort ruimte worden aangepast.

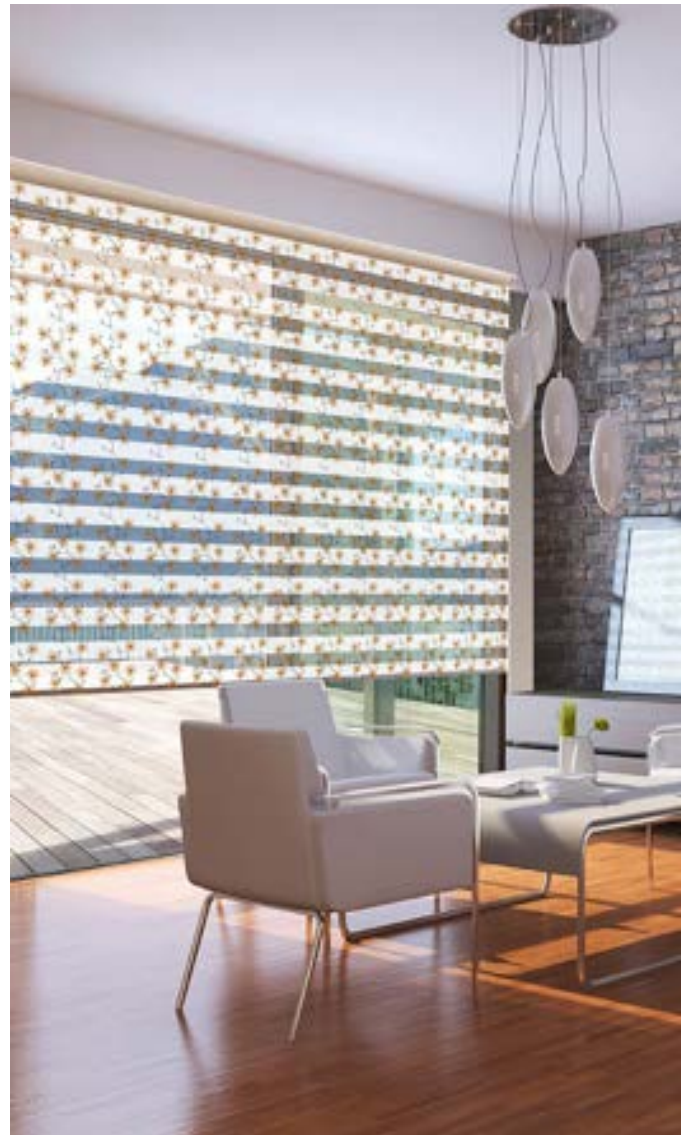



BREED ASSORTIMENT STOFFEN

MEER DAN 180 MOGELIJKHEDEN OM DE STIJL VAN UW INTERIEUR TE BENADRIJEN

Kies het beste op basis van een van de grootste selectie DUO-stoffen op de markt. Ons aanbod omvat meer dan 180 stoffen in moderne dessins, met uiteenlopende kleurschema's en technische eigenschappen, waaronder slecht ontvlambare stoffen volgens de norm DIN 4102 klasse B1 (laag ontvlambare stoffen). Ons aanbod omvat blokkleurige stoffen en stoffen met modieuze patronen, met streepbreedtes tussen 40 mm en 210 mm.





EASYFIT

RAAMDECORATIE



Easyfit® is een merknaam van Sinax Europe BV

**Molenstraat 14A
4033AV Lienden
Nederland**

Email: info@easyfit-raamdecoratie.nl

www.easyfit-raamdecoratie.nl

Tel: +31-(0)88 008 1710

Kamer van Koophandel: 747.85.597

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) correct is.

U kunt geen rechten ontleen aan de informatie in deze uitgave.



DUO-Rolgordijnen
Product brochure