



EASYFIT
RAAMDECORATIE



ROLGORDIJNEN

Product Brochure

living with style



Het complexe aanbod binnenrolgordijnen van **Easyfit®** is gebaseerd op beproefde systemen van de grootste Europese leveranciers: **Benthin** en **Coulisse**. Ze worden gekenmerkt door uitstekende aandacht voor kwaliteit, precisie van vakmanschap en moderniteit van de toegepaste oplossingen. Al deze kenmerken resulteren in een duurzame en betrouwbare werking van producten die op basis van deze systemen zijn vervaardigd. Onze op maat gemaakte oplossingen, altijd met de grootste zorg geproduceerd, zijn ideaal voor zowel huishoudelijke als kantoortoepassingen, waar moet worden voldaan aan de behoefte aan een verhoogde gebruiksfrequentie. De diversiteit aan toepassingen en de combinatie van technische mogelijkheden met decoratieve waarden van door ons aangeboden rolgordijnen maken het mogelijk om zelfs voor de meest veeleisende klant een optimale oplossing te vinden.

Het complete assortiment zonwering omvat:

- **Vrijhangende rolgordijnen:** het is de eenvoudigste en dus meest functionele vorm van decoratieve zonwering, gemonteerd buiten het raamkozijn. Het wordt met name aanbevolen om grote raamoppervlakken en de volledige raamuitsparingen af te dekken. Vrijhangend rolgordijn kan zowel binnen als buiten een raamuitsparing worden gemonteerd. In ons aanbod vindt u twee verschillende systemen vrijhangende rolgordijnen: het **Decomatic** systeem van het Duitse bedrijf **Benthin** en het **Smart** systeem van de firma **Coulisse**.
- **Mini-rolgordijnen:** het zijn rolgordijnen met kleinere buitenafmetingen, die direct op de ruit, op het raamkozijn worden gemonteerd en er optisch mee worden gecombineerd. Door hun kleine afmetingen en plaatsing op de ruit zelf nemen ze niet veel ruimte in de kamer in, wat normaal gesproken nodig is bij vrijhangende rolgordijnen.
- **Dakvenster rolgordijnen:** direct in het frame van een dakraam gemonteerd en optisch daarmee geïntegreerd. In het assortiment dakvenster rolgordijnen is ons aanbod gebaseerd op het Skylight systeem van het Nederlandse Coulisse. Het bestaat uit twee modellen rolgordijnen, elk met een ander bedieningstype.
- **SOMFY®** en **COULISSE®** elektromotoren en besturingen - oplossingen en gedetailleerde informatie

Details
op pagina

6 - 30

Details
op pagina

31 - 34

Details
op pagina

35 - 37

Details
op pagina

38 - 49

QR-codes: In sommige productbeschrijvingen vindt u **QR-codes** (en **www-links**) die u naar internetwebsites leiden met video's waarin de werking en montage van een bepaald product in detail wordt getoond. Wij moedigen u aan om vertrouwd te raken met het videomateriaal, omdat deze nuttige informatie geven over nieuwe producten uit ons aanbod: het systeem van vrijhangende **SMART**-rolgordijnen en de **SKYLIGHT**-dakrolgordijnen.



QR-scanner vindt
u in Google Play of
in de App Store.



BENTHIN

coulisse
RECREATION SOLUTIONS





Elektromotoren: De technologische ontwikkeling maakt het gebruik van oplossingen mogelijk die de functionaliteit van huishoudelijke apparaten in ons dagelijks leven verbeteren en daarmee ons levenscomfort beïnvloeden. De door ons geleverde vrijhangende rolgordijnen kunnen voorzien zijn van elektrische elementen waarmee u de jaloezieën overal ter wereld via smartphone of tablet kunt bedienen.

Een breed productaanbod van afstandsbedieningen voor rolluiken maakt het mogelijk om voor elk individueel geval de optimale oplossing te vinden. Dankzij nieuwe managementsystemen is het mogelijk om jaloezieën in meerdere kamers te bedienen via een multifunctionele afstandsbediening of via een **smartphone-applicatie**. Controlecentra in een smart home maken het mogelijk bepaalde werkingsmodi voor een bepaald tijdstip en bepaalde dagen van de week te programmeren, zodat de rolgordijnen automatisch naar beneden of naar boven kunnen rollen, afhankelijk van de verwachtingen van de leden van het huishouden.



1-kanaals afstandsbediening
Het bestuurt tegelijkertijd een enkel of een groep rolgordijnen met behulp van radiotechnologie.



16-kanaals afstandsbediening
Hij stuurt maximaal 16 rolgordijnen of groepen in meerdere kamers tegelijkertijd draadloos aan. Afstandsbediening met LCD-display.



TaHoma-controlecentrum in smart home
Maakt de bediening van meerdere thuisapparaten via internet mogelijk.



Wi-Fi bridge
Maakt de bediening van maximaal 30 rolgordijnen tegelijkertijd mogelijk via de mobiele app.



Domotica
Het maakt de controle mogelijk van onbeperkt aantal meerdere thuisapparaten en integratie van gemotoriseerde zonwering met huis- en gebouw-automatiseringsnetwerken en -systemen.

somfy


coulisse
rolluiken systeem

Meer technische informatie over elektrische aandrijvingen op pagina's 38 - 49.

ROLGORDIJNSTOFFEN VOOR HUISHOUELIJKE EN KANTOORGEBIEDEN

De afgelopen jaren is er sprake van een flinke verandering in de trends en de voorkeuren van klanten op het gebied van binnenzonwering. Rolgordijnen worden niet langer gezien als een product dat uitsluitend bedoeld is om de kamer te beschermen tegen zonlicht en het zicht van de burens. Een rolgordijn is een onderdeel van het interieur geworden en moet daarom naast zijn puur technische functies ook aan decoratieve functies voldoen.

In een poging om aan de verwachtingen van al onze klanten te voldoen, hebben we een collectie gecreëerd die bestaat uit meer dan 450 stoffen in moderne ontwerpen. Wij zijn ervan overtuigd dat ons aanbod elke gebruiker in staat stelt zijn eigen stijl te vinden en het effect te bereiken dat van goederen van de hoogste kwaliteit wordt verwacht. De gehele collectie rolgordijnstoffen omvat stoffen met diverse lichttransmissies - van volledig transparante stoffen, over stoffen die beschermen tegen ongewenste inkijk maar toch zonlicht binnenlaten, tot perfect verblindende stoffen van het verduisterende type. Rijke kleuren en de verscheidenheid aan structuren en patronen zorgen voor passend materiaal voor elk interieur.

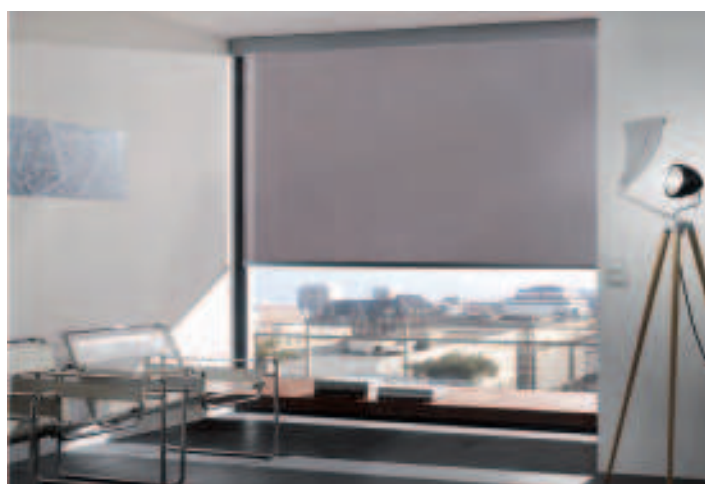










STOF VAN HET TYPE “SCREEN”. FUNCTIONALITEIT MET EEN MODERNE DRAAI

Het doek van het type **Screen** is een unieke functionele oplossing die perfect geschikt is voor kantoorruimtes, openbare utiliteitsgebouwen en woongebouwen met grote beglazing. De atypische textuur van dit textiel, dat een combinatie is van glasvezels en kunststof PVC, maakt het tot een zonnebarrière die **UV-stralen** effectief reflecteert, het gezichtsvermogen beschermt tegen scherp zonlicht en voorkomt dat kamers opwarmen. De textielvezels zijn zo gerangschikt dat samen met de binnenzonwering observatie van het zicht achter het raam mogelijk zou zijn. Het is ook de moeite waard eraan toe te voegen dat een groot voordeel van deze stoffen hun weerstand tegen beschadiging en gemakkelijk te reinigen oppervlak is. In het aanbod vindt u een grote verscheidenheid aan kleuren van stoffen van het type **SCREEN** met verschillende openings-/translucientiefactoren (OF), waardoor de bekleding perfect kan worden aangepast aan het karakter van elke ruimte.



DIMENSIONALE SOORTEN EN OPPEERVLAKKEN ROLGORDIJNEN IN HET DECOMATIC® SYSTEEM

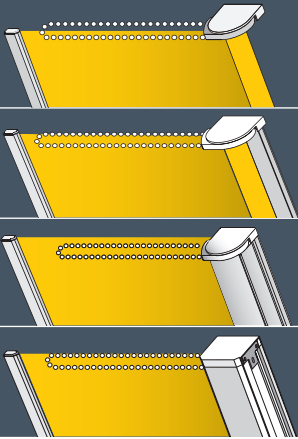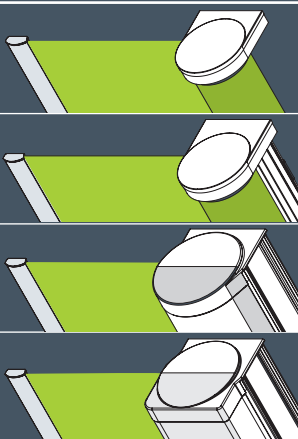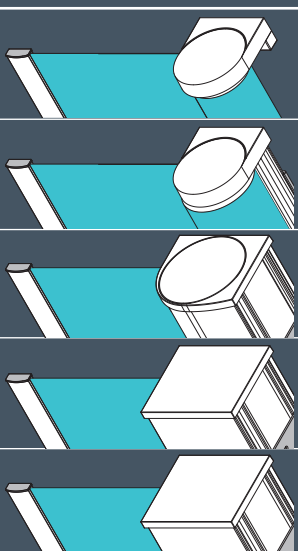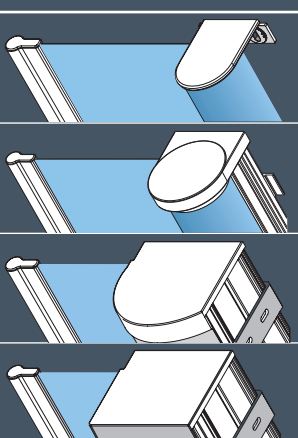CLASSIC - RC					MEDIUM - RM					MEDIUM PLUS - RMP						LARGE - RL				
Open	Open met support	Cassette rond	Cassette recht		Open	Open met support	Cassette rond	Cassette recht		Open	Open met support	Cassette rond	Cassette recht	Cassette recht		Open	Open met support	Cassette rond	Cassette recht	
																				
RC10	RC11	RC12	RC13		RM10	RM11	RM12	RM13		RMP10	RMP11	RMP12	RMP13	RMP14		RL10	RL11	RL12	RL13	
max. breedte 240cm - hoogte 300cm*					max. breedte 280cm - hoogte 300cm*					max. breedte 320cm - hoogte 340cm*						max. breedte 400cm - hoogte 400cm*				
RC20	RC21	RC22	RC23																	
max. breedte 200cm - hoogte 200cm*																				
		RC52																		
max. breedte 100cm - hoogte 200cm* 150cm x 150cm																				
RC60	RC61	RC62	RC63		RM60	RM61	RM62	RM63		RMP60	RMP61	RMP62	RMP63	RMP64		RL60	RL61	RL62	RL63	
max. breedte 240cm - hoogte 300cm*					max. breedte 280cm - hoogte 300cm*					max. breedte 320cm - hoogte 340cm*						max. breedte 400cm - hoogte 400cm*				
RC10	RC11	RC12	RC13		RM10	RM11	RM12	RM13		RMP10	RMP11	RMP12	RMP13	RMP14		RL10	RL11	RL12	RL13	
RC60	RC61	RC62	RC63		RM60	RM61	RM62	RM63		RMP60	RMP61	RMP62	RMP63	RMP64		RL60	RL61	RL62	RL63	
		RC62	RC63				RM62	RM63				RMP62	RMP63					RL62	RL63	
RC10	RC11	RC12	RC13		RM10	RM11	RM12	RM13		RMP10	RMP11	RMP12	RMP13	RMP14						
RC60	RC61	RC62	RC63		RM60	RM61	RM62	RM63		RMP60	RMP61	RMP62	RMP63	RMP64						

Bedieningsopties				optioneel	
Ketting	Veer	Veer vario	Motor	Zijgeleiding	Zij-Profielen
					
Volant					
					

* AFHANKELIJK VAN TYPE

RC - CLASSIC ROLGORDIJNEN

Programma Classic vrijhangend rolgordijn biedt een breed scala aan bedieningsmogelijkheden: van de meest populaire kettingbediende jaloezieën, via rolgordijnen met interlock-veermechanisme tot rolgordijnen met elektrische aandrijving. Dankzij compacte systeemcomponenten kunnen verschillende modellen rolgordijnen worden gebouwd, van de eenvoudigste modellen - met zichtbare buis, rechtstreeks op beugels gemonteerd - tot volledig geautomatiseerde modellen waarvan de bediening mogelijk is met smartphone-applicaties. Bovendien kunnen deze rolgordijnen – afhankelijk van het model – worden voorzien van extra opties, waardoor de rolgordijnen nieuwe functionaliteiten krijgen of hun uiterlijk veranderen.



Technische info: Classic Rolgordijnen

Maximum afmetingen: breedte 240cm
hoogte 300cm*

Maximum afmetingen: 5 kg

Diameter buis: Ø27mm of Ø32mm

Kleuren:

**RAL
9016**

WIT

**E6
EV1**


ZILVER

**RAL
9005**


ZWART

*afhankelijk van de stofsoort en het model rolgordijn


Bedieningen




1. ketting



2. veer



3. veer met zijgeleiding
en handle



4. motor

Motoren voor Classic rolgordijnen

somfy.

Motor 28WT 24V



Buismotor 28 mm wordt aangestuurd door een draad via polarisatieverandering en gevoed door een voedingsadapter. Nominaal wisselkoppel 0,8 Nm. Het wordt ook gebruikt in Medium rolgordijnen (RM).

Motor WireFree R28 RTS




Motor aangedreven door batterijen (lithiumbatterijen) of optioneel door een fotovoltaïsch pakket. Het wordt bestuurd met afstandsbedieningen of met andere zenders in de RTS-technologie. Voor de eenvoudige installatie is geen elektricien nodig.

Motor 28WF RTS Li-Ion



Ultrastille motor voor middelgrote en grote rolgordijnen, aangedreven door een ingebouwde oplaadbare batterij. Het wordt bestuurd door afstandsbedieningen en schakelaars in de RTS-technologie. LED-indicator informeert over het laadniveau van de batterij.

Meer technische informatie over motoren op pagina's 44 - 53.



RC10 - Kettingbediend RC60 - Motor bediend Rolgordijn met zijsteunen

ketting of motorbediend

breedte: max. 2,80 m
hoogte: max. 3,00 m
montage: muur of plafond
bedieningen: type RC10 / ketting of eindloze ketting type RC60 / elektrisch
bedieningszijde: links of rechts
lengte ketting: standaard 75% rolgordijn hoogte

OVERIGE OPTIES



zijgeleiding
pagina 12




volant
pagina 14




metalen ketting
pagina 12

STANDAARD MONTAGE




universele steun 33mm

BEVESTIGINGEN




plafondbevestiging




muurbevestiging


OPTIONELE MONTAGE




steun
voor montage
op rand kozijn



lange steun
45 mm



verstelbare steun
(37 - 52 mm)

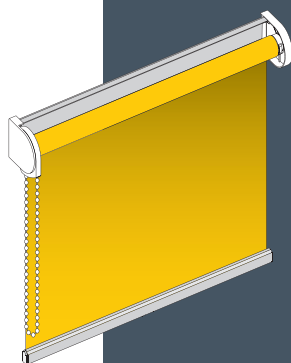

RC11 - Kettingbediend RC61 - Motor bediend Rolgordijn met support profiel

ketting of motorbediend

breedte: max. 2,40 m
hoogte: max. 3,00 m
montage: muur of plafond
bedieningen: type RC11 / ketting of eindloze ketting type RC61 / elektrisch
bedieningszijde: links of rechts
lengte ketting: standaard 75% rolgordijn hoogte

OVERIGE OPTIES



zijgeleiding
pagina 12




volant
pagina 14




metalen ketting
pagina 12

STANDAARD MONTAGE




standaard clip
plafondmontage




platte clip
plafondmontage

BEVESTIGINGEN




plafondbevestiging




muurbevestiging


OPTIONELE MONTAGE



steun
voor montage
op rand kozijn




beugel 33mm
muur montage




verstelbare steun
(60 - 108 mm
108 - 156 mm
156 - 204 mm)


STANDAARD MONTAGE

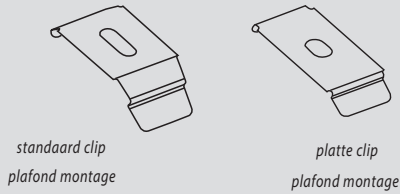

BEVESTIGINGEN

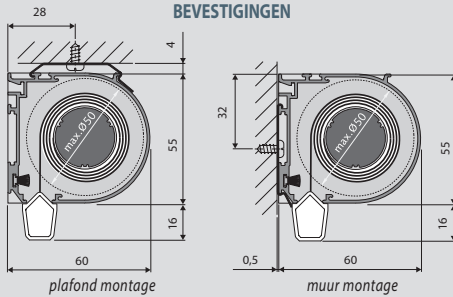


OPTIONELE MONTAGE

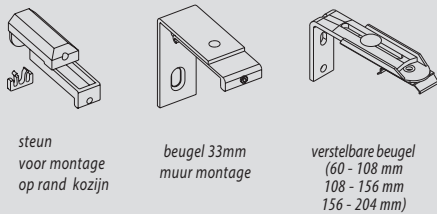

RC12 - Kettingbediend
RC62 - Motor bediend
Rolgordijn met ronde cassette
ketting of motorbediend

breedte:	max. 2,40 m
hoogte:	max. 3,00 m
montage:	muur of plafond
bedieningen:	type RC12 / ketting of eindloze ketting type RC62 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
lengte ketting:	standaard 75% rolgordijn hoogte

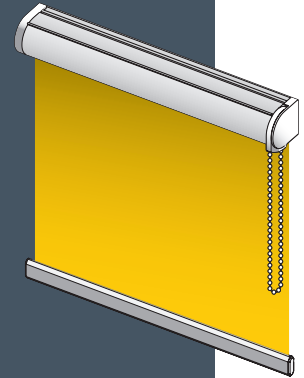


OVERIGE OPTIES




De cassette heeft een beperkte capaciteit. De dikte van de stof bepaalt de maximaal mogelijke hoogte van een rolgordijn.


STANDAARD MONTAGE

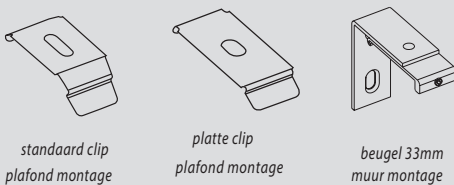

BEVESTIGINGEN

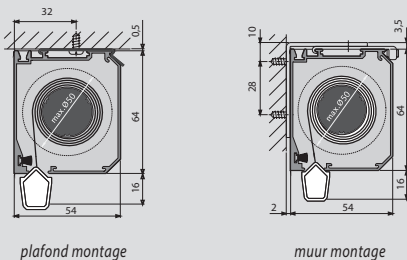


OPTIONELE MONTAGE



RC13 - Kettingbediend
RC63 - Motor bediend
Rolgordijn met rechte cassette
ketting of motorbediend


breedte:	max. 2,40 m
hoogte:	max. 3,00 m
montage:	muur of plafond
bedieningen:	type RC13 / ketting of eindloze ketting type RC63 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
lengte ketting:	standaard 75% rolgordijn hoogte

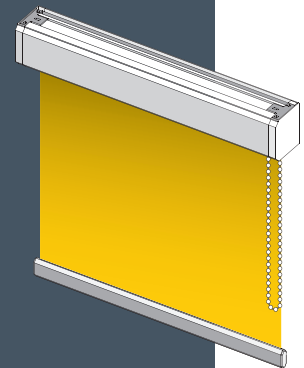

OVERIGE OPTIES




De cassette heeft een beperkte capaciteit. De dikte van de stof bepaalt de maximaal mogelijke hoogte van een rolgordijn.

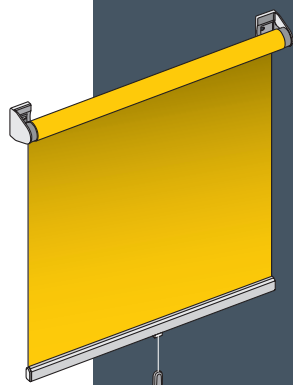

RC20 Rolgordijn met steunen veer


breedte: max. 2,00 m
hoogte: max. 2,00 m
bedieningen: trekkoord
montage: muur, plafond of raamframe

STANDAARD MONTAGE




universele steun 33mm

BEVESTIGINGEN




plafond montage




muur montage


OPTIONELE MONTAGE




steun
voor montage
op rand kozijn



lange beugel
45 mm




verstelbare beugel
van 37 tot 52mm

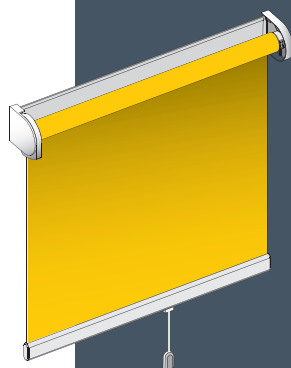


RC21 Rolgordijn met supportprofiel veer

breedte: max. 2,00 m
hoogte: max. 2,00 m
bedieningen: trekkoord
montage: muur, plafond of raamframe

STANDAARD MONTAGE




standaard clip
plafondmontage




platte clip
plafondmontage

BEVESTIGINGEN




plafond montage




muur montage


OPTIONELE MONTAGE



steun
voor montage
op rand kozijn




beugel 33mm




verstelbare beugel
(60 - 108 mm
108 - 156 mm
156 - 204 mm)


STANDAARD MONTAGE

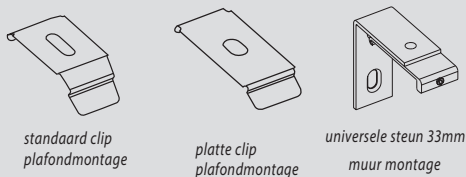

BEVESTIGINGEN

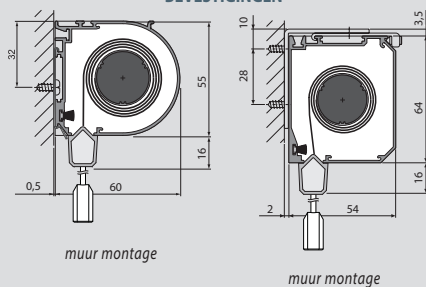


OPTIONELE MONTAGE



RC21 / RC23


Rolgordijn met ronde of rechte cassette veer

breedte: max. 2,00 m
hoogte: max. 2,00 m
bedieningen: trekkoord
montage: muur, plafond of op raamframe
cassette: RC 22 ronde cassette
RC 23 rechte cassette

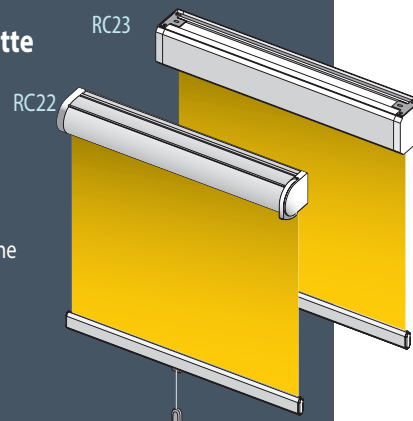


De cassette heeft een beperkte capaciteit. De dikte van de stof bepaalt de maximaal mogelijke hoogte van een rolgordijn.


STANDAARD MONTAGE



BEVESTIGINGEN

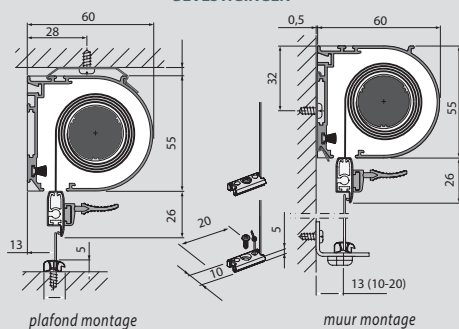


OPTIONELE MONTAGE

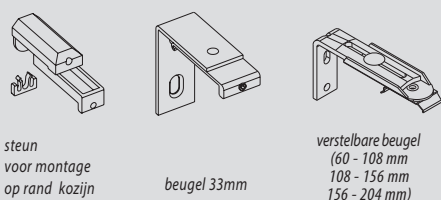

RC52

Vario rolgordijn met ronde cassette met handle

breedte: max. 1,00 m (max. hoogte 2,00 m
max. 1,50 m (max. hoogte 1,50 m
hoogte: max. 1,50 m (max. breedte 1,50 m
max. 2,00 m (max. breedte 1,00 m
bedieningen: vario handle
montage: muur-plafond of kozijn

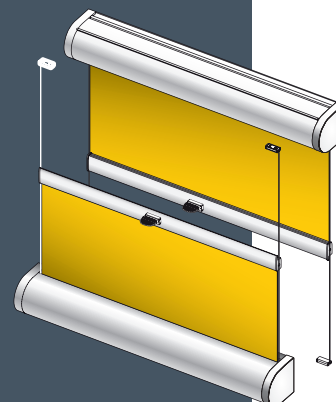

OVERIGE OPTIES



zijprofielen

[pagina 13](#)

De cassette heeft een beperkte capaciteit. De dikte van de stof bepaalt de maximaal mogelijke hoogte van een rolgordijn.




EXTRA OPTIES VOOR ROLGORDIJNEN TYPE CLASSIC




KLEMBEUGELS

Montage met klemprofielen voor PVC-ramen – speciale beugels maken het mogelijk een rolgordijn op een raamkozijn te installeren zonder dat er gaten hoeven te worden geboord. Een op deze manier gemonteerd rolgordijn kan eenvoudig en snel worden gedemonteerd zonder sporen achter te laten.



Klembeugel voor rolgordijnen met beugels



Klembeugel voor rolgordijnen in cassettes




Klembeugel voor zijgeleiding




ZIJGELEIDING


Zijgeleiding - systeem van nylon koorden, gemonteerd langs de zijkanten van rolgordijnen, verantwoordelijk voor het vasthouden van de stof en de onderlijst van rolgordijnen aan het raamkozijn tijdens het openen of kantelen van het raam.



Montage direct op de ondergrond



Montage met een muurbeugel





Montage met een klemsteun



METALEN KETTING

Metalen ketting - het bedieningselement van het rolgordijn, wordt gebruikt in plaats van een standaard PVC-ketting om een rolgordijn een elegante en moderne uitstraling te geven.

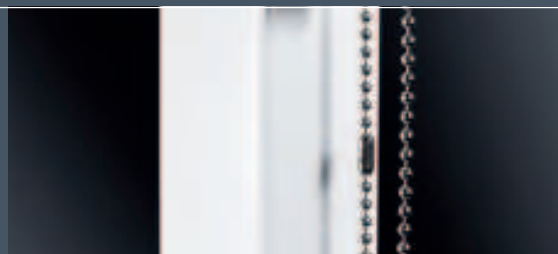




EXTRA OPTIES VOOR ROLGORDIJNEN TYPE CLASSIC




ZIJPROFIELEN - aluminium profielen gemonteerd langs de rand van rolgordijnen. Ze verminderen de zonlichttransmissie en zorgen ervoor dat de stoffen gelijkmatig naar beneden rollen en in een verticaal vlak blijven. De aanbevolen maximale hoogte van zijprofielen voor CLASSIC rolgordijnen bedraagt 220 cm.

Programma Classic biedt twee soorten zijprofielen:

1. **Zijprofielen van U-type (1-delig)** - gemaakt van eenzijdig geopende aluminium profielen, waarin een ondergewicht van een rolgordijn schuift. Ze kunnen op het raamkozijn worden geplakt of geschroefd (standaard) of met schroeven aan de muur worden bevestigd - binnen of vóór de raamuitsparing.

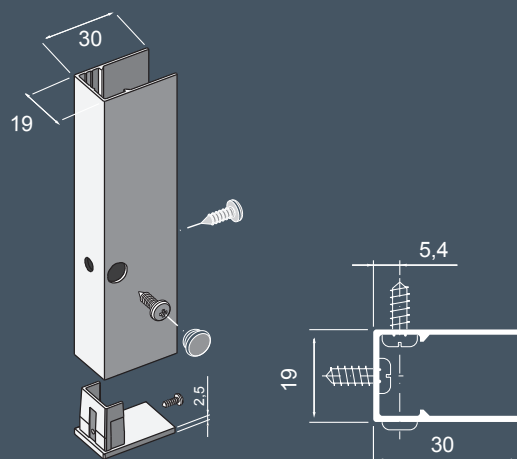


2. **Tweedelige zijprofielen** - bestaan uit 2-delige profielen waarin een onderlijst en een doek schuiven. Er kan gebruik worden gemaakt van een borstel, die de lichttransmissie vermindert en - wat zeer aanzienlijk kan zijn - de doorgang van insecten belemmert. Optioneel kunt u zijgeleiding gebruiken om te voorkomen dat een stof uit de geleiding waait.

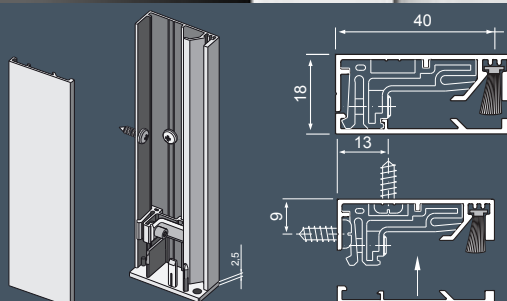

ZIJPROFIELEN




EXTRA OPTIES VOOR ROLGORDIJNEN TYPE CLASSIC



BODEMAFSLUITPROFIEL


Bodemafsluitprofiel met borstel is een extra element naast de zijprofielen waardoor de lichttransmissie wordt verminderd. Het kan worden gebruikt in combinatie met zijprofielen van het type "U" en tweedelige zijprofielen.




VOLANT

Volant – decoratieve afwerking van een onderlijst, waardoor een rolgordijn een bijzondere charme krijgt. Standaard wordt volant gemaakt van dezelfde stof als het rolgordijn, maar het kan ook gemaakt worden van alle andere stoffen uit de collectie. Je kunt kiezen uit 4 volantvormen: recht, driehoekig, kasteel en golf.


RC10-RC13
RC60-RC63




RECHT



DRIEHOEKIG



KASTEEL




GOLVEND

Volant met tape – een extra optie die bij de volant kan worden toegepast, is het omzomen van de onderranden met een decoratieve witte band.


VOLANT ZONDER BAND



VOLANT MET BAND

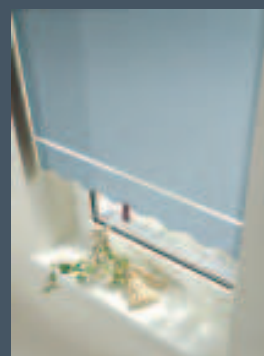

VOLANT ZONDER BAND

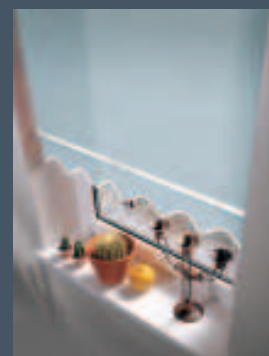

VOLANT MET BAND

RM - MEDIUM ROLGORDIJNEN

Het mediumprogramma is voornamelijk ontworpen voor rolgordijnen van grotere afmetingen die niet op basis van het Classic-systeem geproduceerd konden worden. De grootte van rolgordijnen vertaalt zich in het gewicht. Daarom worden er versterkte componenten en buizen met grotere diameters gebruikt om een soepele werking van zwaardere rolgordijnen in het Medium-programma te garanderen. De bedieningsvarianten die beschikbaar zijn in het Medium-programma zijn beperkt tot twee best aangepaste grotere rolgordijnen: ketting of motor.



Technische info Medium

Maximale afmetingen: breedte 280 cm *
hoogte 300 cm *
Maximaal stofgewicht: 5 kg
Diameter rolbuis: Ø29 mm, Ø38 mm of Ø44 mm

Kleuren:

**RAL
9016**

WIT

**E6
EV1**


ZILVER

**RAL
9005**


ZWART

* afhankelijk van de stof en het model rolgordijn

Types bedieningen



1. Ketting



2. motor

Motoren voor Medium rolgordijnen:

somfy.

Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-Ion



Ultrastille 12 V-motor voor medium vrijhangende rolgordijnen, aangedreven door een ingebouwde oplaadbare batterij. Het wordt bestuurd door afstandsbedieningen en schakelaars in de RTS-technologie. Voor de eenvoudige installatie is geen elektricien nodig.

Sonesse 30 RTS




De motor met het grootste koppel onder de Somfy-motoren 24 V-spanning. Instelbare rotatiesnelheid van de aandrijving (van 6 tot 28 omw/min.) Zeer laag geluidsniveau - minder dan 44 dB.

Sonesse 40 io



De nieuwste versie van de stille motor Sonesse 40 in de IO-technologie. Aangedreven door 230 V spanning, radiogestuurde io-homecontrol. Het gegenereerde geluidsniveau is lager dan 44 dB. De aandrijving is leverbaar in meerdere uitvoeringen, met diverse koppels: 1,3 Nm, 3 Nm, 6 Nm en 9 Nm

Meer technische informatie over motoren op pagina's 44 - 53.

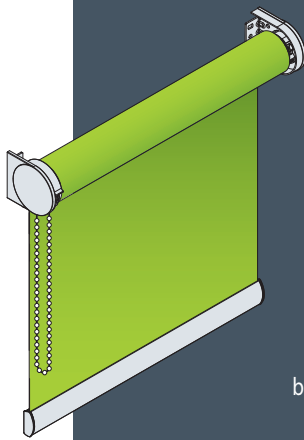

RM10 - Ketting

RM60 - Elektrisch

Rolgordijn met beugels

ketting of elektrisch bediend

breedte: max. 2,80 m
 hoogte: max. 3,00 m
 bevestiging: muur of plafond
 bediening: RM10 / standaard ketting of eindloze ketting
 RM60 / elektrisch
 bedieningszijde: links of rechts
 bedieningslengte: standaard 75% rolgordijn hoogte

OVERIGE OPTIES



zijgeleiding
pagina 18




metalen ketting
pagina 18



volant
pagina 18


! Bij rolgordijnen met een groot oppervlak kan het nodig zijn om de stof aan elkaar te verbinden (lijmen/naaien), wat bij stoffen met een patroon misschien niet mogelijk is.

STANDAARD MONTAGE



universele beugel 33mm


BEVESTIGINGEN

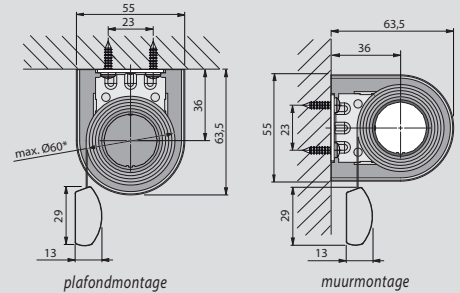


plafondmontage

muurmontage


OPTIONELE MONTAGE



lange beugel 61mm



beugel
(voor montage in de nis)

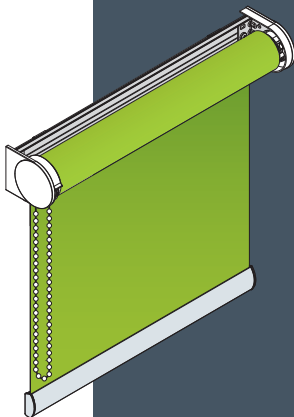

RM11 - Ketting

RM61 - Elektrisch

Rolgordijn met support profiel

ketting of elektrisch bediend

breedte: max. 2,80 m
 hoogte: max. 3,00 m
 bevestiging: muur of plafond
 bediening: RM11 / standaard ketting of eindloze ketting
 RM61 / elektrisch
 bedieningszijde: links of rechts
 bedieningslengte: standaard 75% rolgordijn hoogte

OVERIGE OPTIES



zijgeleiding
pagina 18



metalen ketting
pagina 18



volant
pagina 18


! Bij rolgordijnen met een groot oppervlak kan het nodig zijn om de stof aan elkaar te verbinden (lijmen/naaien), wat bij stoffen met een patroon misschien niet mogelijk is.



BELANGRIJK


Voor het model **RM 11 (RM 61)** is het mogelijk om een stofsoort DAY/NIGHT te gebruiken - meer informatie in de productbrochure DAY/NIGHT rolgordijnen.

STANDAARD MONTAGE



clip


BEVESTIGINGEN

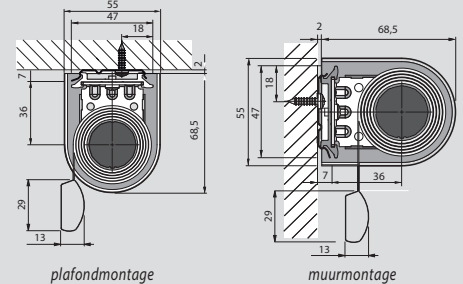

plafondmontage


muurmontage

OPTIONELE MONTAGE




verstelbare steun
(60 - 108 mm
108 - 156 mm
156 - 204 mm)

STANDAARD MONTAGE



clip


BEVESTIGINGEN

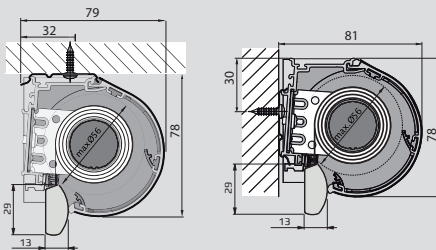


plafondmontage

muurmontage

OPTIONELE MONTAGE



beugel 33mm



verstelbare steun
(60 - 108 mm
108 - 156 mm
156 - 204 mm)

RM12 - Ketting RM62 - Elektrisch

Rolgordijn met ronde cassette

ketting of elektrisch bediend

breedte: max. 2,80 m

hoogte: max. 3,00 m


bevestiging: muur of plafond

bediening: RM12 / standaard ketting of eindloze ketting

RM62 / elektrisch

bedieningszijde: links of rechts

bedieningslengte: standaard 75% rolgordijn hoogte

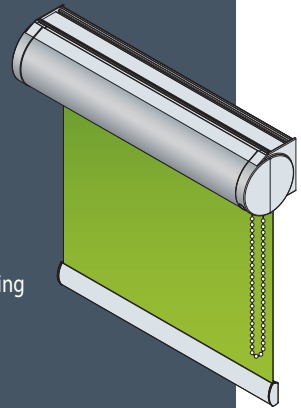

OVERIGE OPTIES



zijgeleiding

pagina 18



metalen ketting

pagina 18



volant

pagina 18



sluitprofiel
onderzijde

pagina 18


De cassette heeft een beperkte capaciteit. De dikte van de stof bepaalt de maximaal mogelijke hoogte van een rolgordijn.



BELANGRIJK


Voor het model **RM 12 (RM 62)** is het mogelijk om stof van het stoftype DAY/NIGHT te gebruiken - meer informatie in de productbrochure DAY/NIGHT rolgordijnen.

STANDAARD MONTAGE



clip


BEVESTIGINGEN

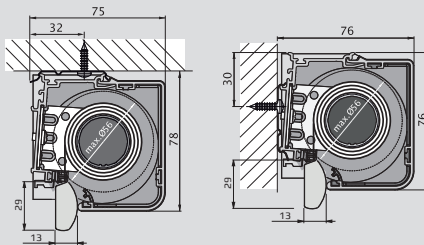


plafondmontage

muurmontage

OPTIONELE MONTAGE



beugel 33mm



verstelbare steun
(60 - 108 mm
108 - 156 mm
156 - 204 mm)

RM13 - Ketting RM63 - Elektrisch

Rolgordijn met vierkante cassette

ketting of elektrisch bediend

breedte: max. 2,80 m

hoogte: max. 3,00 m


bevestiging: muur of plafond

bediening: RM13 / standaard ketting of eindloze ketting

RM63 / elektrisch

bedieningszijde: links of rechts

bedieningslengte: standaard 75% rolgordijn hoogte

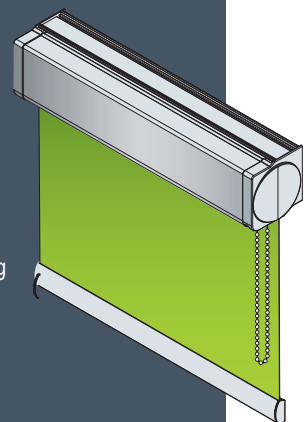

OVERIGE OPTIES



zijgeleiding

pagina 18




metalen ketting

pagina 18



volant

pagina 18



sluitprofiel

onderzijde
pagina 18

De cassette heeft een beperkte capaciteit. De dikte van de stof bepaalt de maximaal mogelijke hoogte van een rolgordijn.



BELANGRIJK

Voor het model **RM 13 (RM 63)** is het mogelijk om een stofsoort DAY/NIGHT te gebruiken - meer informatie in de productbrochure DAY/NIGHT rolgordijnen.




EXTRA OPTIES VOOR ROLGORDIJNEN TYPE MEDIUM



ZIJGELEIDING

Zijgeleiding - systeem van nylon koorden, gemonteerd langs de zijkanten van rolgordijnen, verantwoordelijk voor het vasthouden van de stof en de onderlijst van rolgordijnen aan het raamkozijn tijdens het openen of kantelen van het raam.

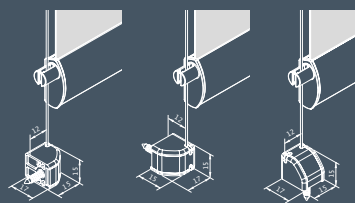

Montage in de nis





Montage op de muur

Montage op de ondergrond




ZIJGELEIDERS

Zijgeleiders - worden naast een rolgordijn gemonteerd. Ze beperken de zonlichttransmissie naar een ruimte tot een minimum, waardoor de rolgordijnen tegelijkertijd vrij en gelijkmatig kunnen worden neergelaten. Zijprofielen bij Medium rolgordijnen zijn voorzien van een borstel die de lichttransmissie extra vermindert en – wat heel belangrijk kan zijn – de doorgang van insecten belemmert. Optioneel kunt u zijgeleiding gebruiken om te voorkomen dat een stof uit de geleiding waait.

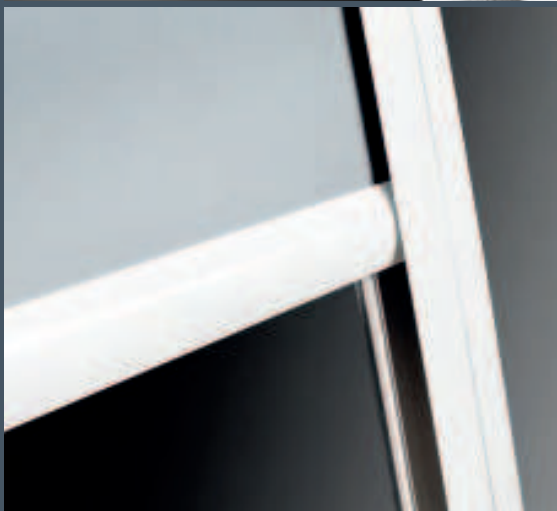



BODEM AFSLUITPROFIEL

Bodemafsluitprofiel met borstel is een extra element naast de zijprofielen waardoor de lichttransmissie wordt vermindert. Het kan worden gebruikt in combinatie met zijprofielen van het type "U" en tweedelige zijprofielen.



METALEN KETTING

Metalen ketting - het bedieningselement van het rolgordijn, wordt gebruikt in plaats van een standaard PVC-ketting om een rolgordijn een elegante en moderne uitstraling te geven.

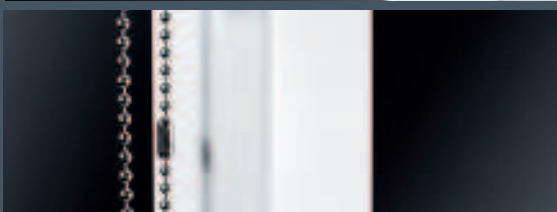

METALEN DECORATIEVE ZIJKAPPEN

Metalen decoratieve zijkappen: extra optie beschikbaar voor het RM10-model, gebruikt in plaats van standaard PVC-zijsteunen. De set bestaat uit: zijkappes en een metalen ketting. Decoratieve set voor het **RM11-model** bestaande uit een decoratief steunprofiel, zijkappen en een metalen ketting. De toepassing van deze set benadrukt een esthetische visuele indruk van het rolgordijn, waardoor het zich onderscheidt van standaardmodellen. Metalen elementen verrijken de uitstraling van rolgordijnen en interieur. Deze optie is verkrijgbaar in twee kleuren:

RM10



chrome



champagne

RM11



chrome




RM10



RM11

RMP - MEDIUM PLUS ROLGORDIJNEN

Medium Plus is een systeem gemaakt op basis van het Large-programma. Het heeft dezelfde bedieningsvarianten en technische oplossingen, het **Medium Plus** systeem dicht de kloof tussen middelgrote en grote rolgordijnen. De capaciteit van de cassettes is aanzienlijk vergroot ten opzichte van de **Medium** rolgordijnen, waardoor het gebruik van buizen met een grotere diameter en het gebruik van langere stukken stof mogelijk is. Dit is vooral van belang bij het gebruik van dikke en zware rolgordijnstoffen. Benadrukt moet worden dat het rolgordijnmodel RMP14, dat is uitgerust met een frontafdekking, visueel bijna gelijkaardig is aan een cassette-rolgordijn en de wikkelbuis en de stof bedekt.

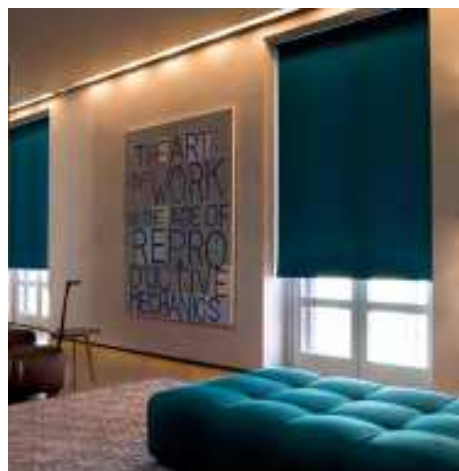

Technische info Medium Plus

Maximale afmetingen:	breedte 320 cm *
	hoogte 340 cm *
Maximaal stofgewicht:	7,5 kg
Diameter rolbuis:	Ø38 mm, Ø44 mm of Ø52 mm

Kleuren:

**RAL
9016**

WIT

**E6
EV1**


ZILVER

**RAL
9005**

ZWART

* afhankelijk van de stof en het model rolgordijn

Types bedieningen

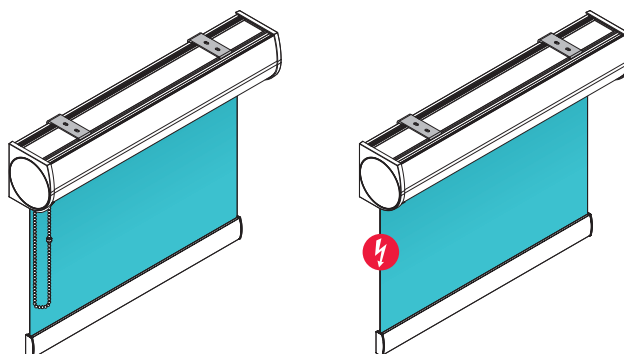

Motoren voor Medium Plus rolgordijnen:

somfy.

Sonessse ULTRA 30 WF RTS Li-Ion



Ultrastille 12 V-motor voor medium vrijhangende rolgordijnen, aangedreven door een ingebouwde oplaadbare batterij. Het wordt bestuurd door afstandsbedieningen en schakelaars in de RTS-technologie. Voor de eenvoudige installatie is geen elektricien nodig.

Sonessse 30 RTS




De motor met het grootste koppel onder de Somfy-motoren 24 V-spanning. Instelbare rotatiesnelheid van de aandrijving (van 6 tot 28 omw/min.) Zeer laag geluidsniveau - minder dan 44 dB.

Sonessse 40 PA / RTS



Compacte en stille motor voor binnenbekleding - werkt op een niveau onder 45 dB; gevoed met 230 V AC-spanning. Verkrijgbaar in twee versies: PA - draadbediening en RTS - radiobesturing.

Meer technische informatie over motoren op pagina's 44 - 53.

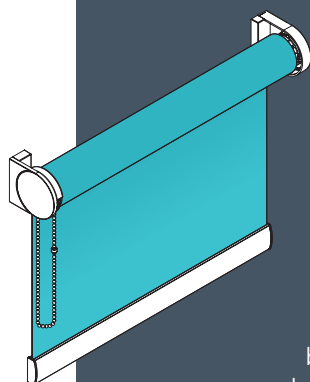


RMP10 - Ketting RMP 60 - Elektrisch Rolgordijn met beugels

ketting of elektrisch bediend

breedte:	max. 3,20 m
hoogte:	max. 3,40 m
bevestiging:	muur of plafond
bediening:	RMP10 / standaard ketting of eindloze ketting RMP60 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
bedieningslengte:	standaard 75% rolgordijn hoogte

OVERIGE OPTIES




zijgeleiding
pagina 23



metalen ketting
pagina 22


! Bij rolgordijnen met een groot oppervlak kan het nodig zijn om de stof aan elkaar te verbinden (lijmen/naaien), wat bij stoffen met een patroon misschien niet mogelijk is.

STANDAARD MONTAGE




universal bracket


BEVESTIGINGEN

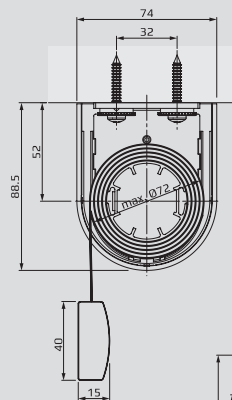

plafondmontage



muurmontage

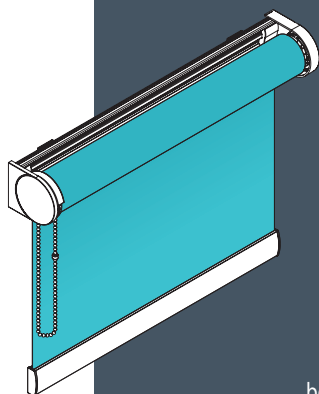


RMP11 - Ketting RMP61 - Elektrisch Rolgordijn met support profiel

ketting of elektrisch bediend

breedte:	max. 3,20 m
hoogte:	max. 3,40 m
bevestiging:	muur of plafond
bediening:	RMP11 / standaard ketting of eindloze ketting RMP61 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
bedieningslengte:	standaard 75% rolgordijn hoogte

OVERIGE OPTIES




zijgeleiding
pagina 23



metalen ketting
pagina 22


! Bij rolgordijnen met een groot oppervlak kan het nodig zijn om de stof aan elkaar te verbinden (lijmen/naaien), wat bij stoffen met een patroon misschien niet mogelijk is.

STANDAARD MONTAGE




clip

BEVESTIGINGEN

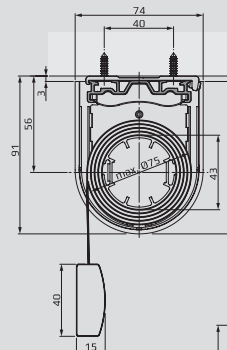


plafondmontage




muurmontage

STANDAARD MONTAGE



clip

BEVESTIGINGEN

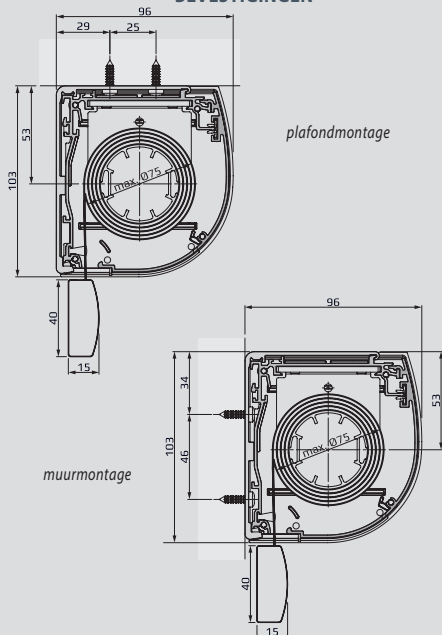


plafondmontage

muurmontage


RMP12 - Ketting RMP62 - Elektrisch Rolgordijn met ronde cassette

ketting of elektrisch bediend

breedte:	max. 3,20 m
hoogte:	max. 3,40 m
bevestiging:	muur of plafond
bediening:	RMP12 / standaard ketting of eindloze ketting RMP62 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
bedieningslengte:	standaard 75% rolgordijn hoogte

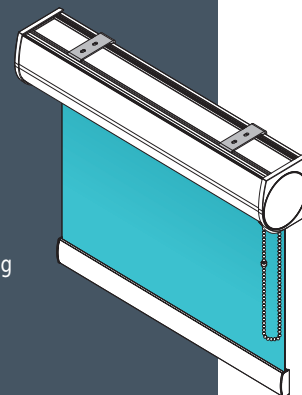

OVERIGE OPTIES




zijgeleiding
pagina 23



metalen ketting
pagina 22




zijprofielen
pagina 23, 24



bodem
afsluitprofiel
pagina 22


De cassette heeft een beperkte capaciteit. De dikte van de stof bepaalt de maximaal mogelijke hoogte van een rolgordijn.

STANDAARD MONTAGE



clip

BEVESTIGINGEN

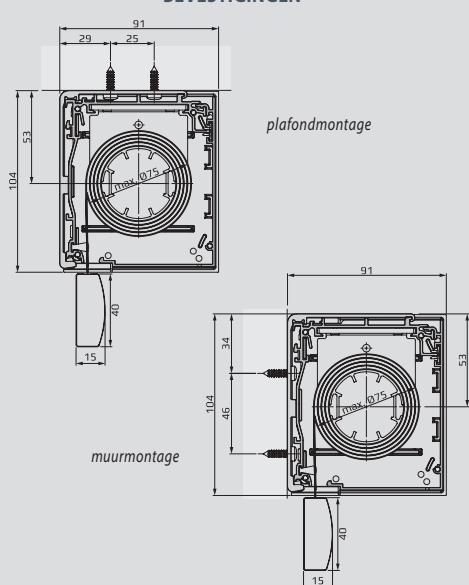


plafondmontage

muurmontage


RMP13 - Ketting RMP63 - Elektrisch Rolgordijn met vierkante cassette

ketting of elektrisch bediend

breedte:	max. 3,20 m
hoogte:	max. 3,40 m
bevestiging:	muur of plafond
bediening:	RMP13 / standaard ketting of eindloze ketting RMP63 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
bedieningslengte:	standaard 75% rolgordijn hoogte

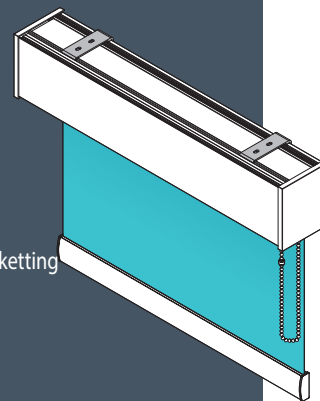


OVERIGE OPTIES




zijgeleiding
pagina 23



metalen ketting
pagina 22




zijprofielen
pagina 23, 24



bodem
afsluitprofiel
pagina 22

De cassette heeft een beperkte capaciteit. De dikte van de stof bepaalt de maximaal mogelijke hoogte van een rolgordijn.

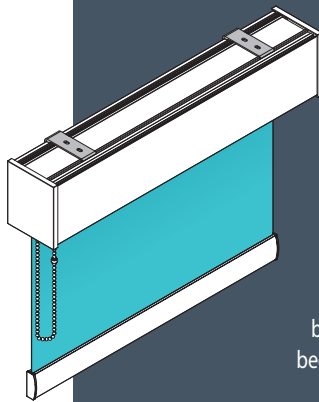


RMP14 - Ketting RMP64 - Elektrisch

Rolgordijn met vierkante cassette

ketting of elektrisch bediend

breedte:	max. 3,20 m
hoogte:	max. 3,40 m
bevestiging:	muur of plafond
bediening:	RMP14 / standaard ketting of eindloze ketting RMP64 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
bedieningslengte:	standaard 75% rolgordijn hoogte


OVERIGE OPTIES



zijgeleiding
S.O




metalen ketting
S.O



bodem
afsluitprofiel
S.O


De cassette heeft een beperkte capaciteit. De dikte van de stof bepaalt de maximaal mogelijke hoogte van een rolgordijn.

STANDAARD MONTAGE




Clip standard

BEVESTIGINGEN

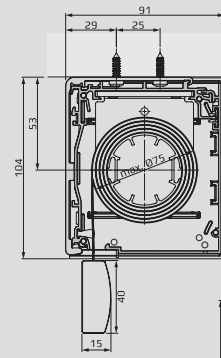


muurmontage



muurmontage




EXTRA OPTIES VOOR ROLGORDIJNEN TYPE MEDIUM PLUS



BODEM
AFSLUITPROFIEL

Bodemafluitprofiel met borstel is een extra element naast de zijprofielen waardoor de lichttransmissie wordt verminderd. Het kan worden gebruikt in combinatie met zijprofielen van het type "U" en tweedelige zijprofielen.




borstel



METALEN
KETTING

Metalen ketting - het bedieningselement van het rolgordijn, wordt gebruikt in plaats van een standaard PVC-ketting om een rolgordijn een elegante en moderne uitstraling te geven.

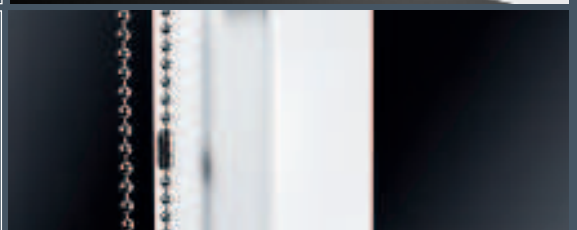




EXTRA OPTIES VOOR ROLGORDIJNEN TYPE MEDIUM PLUS





ZIJGELEIDING

Zijgeleiding - systeem van nylon koorden, gemonteerd langs de zijkanten van rolgordijnen, verantwoordelijk voor het vasthouden van de stof en de onderlijst van rolgordijnen aan het raamkozijn tijdens het openen of kantelen van het raam.

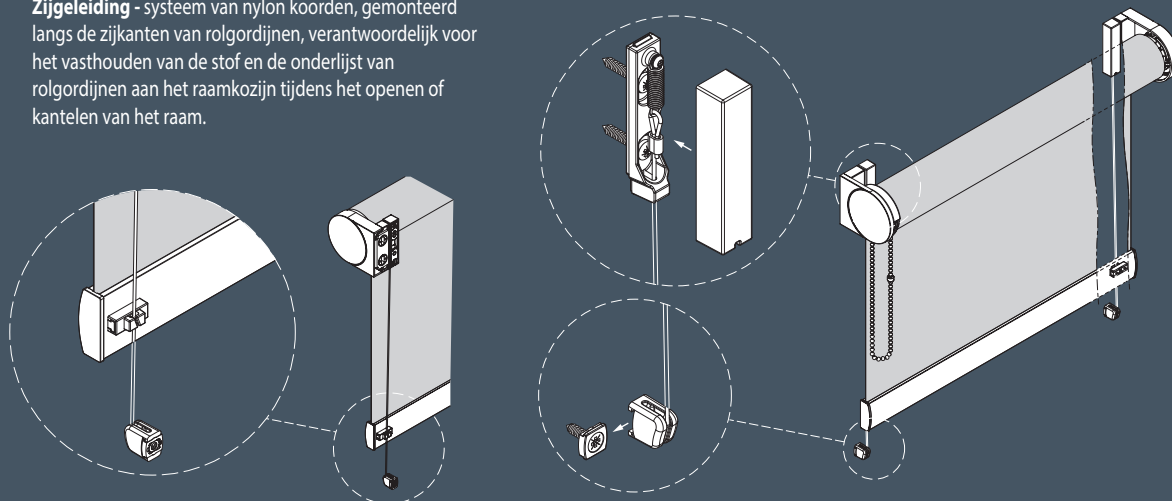

ZIJ-PROFIELEN

Zijprofielen - worden naast een rolgordijn gemonteerd. Ze beperken de zonlichttransmissie naar een ruimte tot een minimum, waardoor de rolgordijnen tegelijkertijd vrij en gelijkmatig kunnen worden neergelaten. Zijprofielen bij Medium rolgordijnen zijn voorzien van een borstel die de lichttransmissie extra vermindert en – wat heel belangrijk kan zijn – de doorgang van insecten belemmert. Optioneel kunt u zijgeleiding gebruiken om te voorkomen dat een stof uit de geleiding waait.

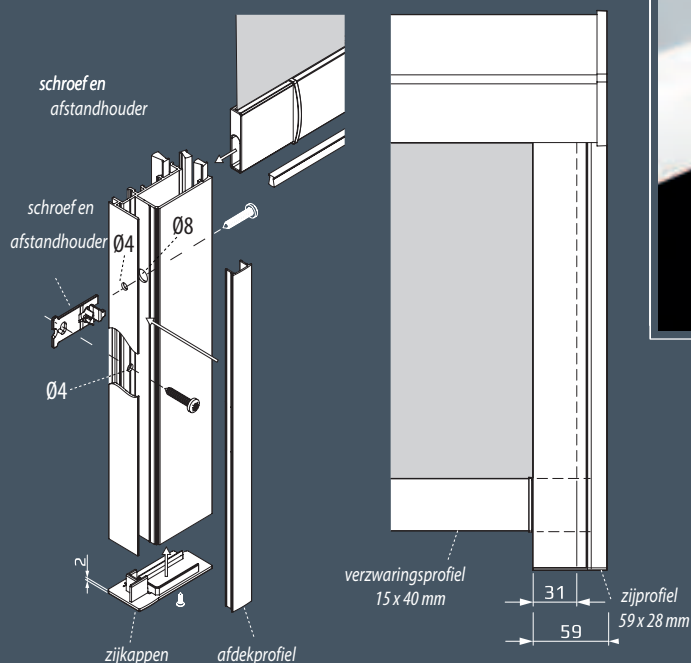




EXTRA OPTIES VOOR ROLGORDIJNEN TYPE MEDIUM PLUS

GELEIDINGSPROFIELEN


Geleidingsprofiel - gemonteerd langs de zijranden van de rolgordijnen. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat het materiaal en de gewichtsbalk van het rolgordijn in het vlak van het raamkozijn blijven bij het openen of sluiten van het raam. Geleidingsprofielen zorgen **niet voor een volledige verduistering** zoals bij zijprofielen wel het geval is. De zijkanten van de onderlijst bewegen binnen de geleidingsprofielen, waardoor de rolgordijnen soepel en gelijkmatig naar beneden gaan, terwijl de randen van het materiaal zich op een afstand van 6 mm van de geleidingsprofielen bevinden, wat resulteert in lichte kieren.

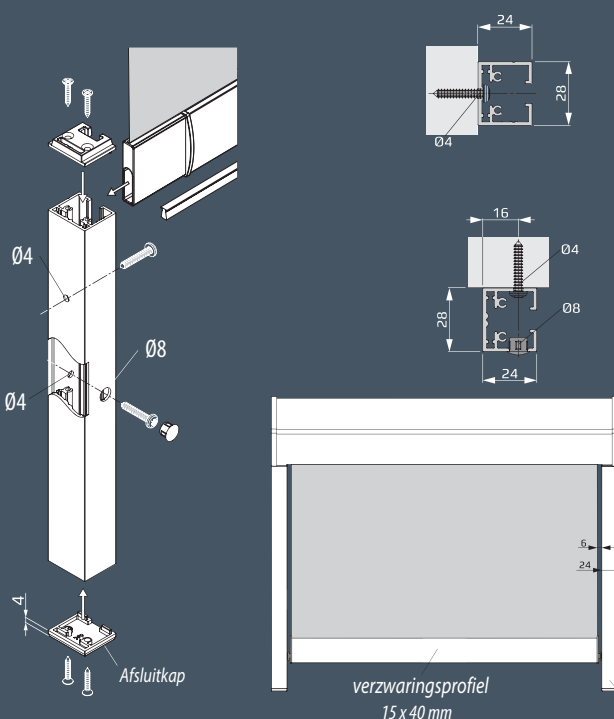


PROFIEL PLUS / LARGE / SLIM

Verzwäringsprofielen "PLUS" / "LARGE" / "SLIM" - de mogelijkheid om in plaats van de standaard onderprofielen voor rolgordijnen Medium Plus te gebruiken.


Profiel „PLUS“



Profiel „LARGE“



Profiel „SLIM“



RL - LARGE ROLGORDIJNEN

Program Large is een systeem gemaakt voor grote rolgordijnen, gebruikt voor het afdekken van grote raamoppervlakken. Het bereik van beschikbare modellen en varianten is hetzelfde als in het Medium-programma, maar het bereik van de maximale afmetingen van rolgordijnen die op basis van elk van deze systemen kunnen worden gemaakt, is verschillend. Programma Large wordt gebruikt voor rolgordijnen waarvan de afmetingen (breedte of hoogte) groter zijn dan 3 meter. Het versterkte mechanisme en de daarbij behorende sterke wikkelbuizen zorgen voor een goede werking van rolgordijnen tot 4 meter en met een doekgewicht zelfs tot 12 kg.



Technische info Large

Maximale afmetingen:	breedte 400 cm *
	hoogte 400 cm *
Maximaal stofgewicht:	12 kg
Diameter rolbuis:	Ø43 mm, Ø52 mm of Ø65 mm

Kleuren:

**RAL
9016**

WIT

**E6
EV1**

ZILVER

**RAL
9005**


ZWART

**RAL
9006**


GRIJS

* afhankelijk van de stof en het model rolgordijn

Types bedieningen



1. ketting



2. motor

Motoren voor Large rolgordijnen:

somfy **Vestamatic**

Sonesse 40 PA / RTS



Compacte en stille motor voor binnenbekleding - werkt op een niveau onder 45 dB; gevoed met 230 V AC-spanning. Verkrijgbaar in twee versies: PA - draadbediening en RTS - radiobesturing.


Vestamatic CVL-MM-230-35



Motor van de Duitse producent van aandrijvingen voor zonwering – **VESTAMATIC**. Het is speciaal bedoeld voor bedrade middelgrote en grote rolgordijnen.

Motoren geproduceerd door **VESTAMATIC** zijn compatibel met afstandsbedieningen en zenders van andere fabrikanten.


Meer technische informatie over motoren op pagina's 44 - 53.

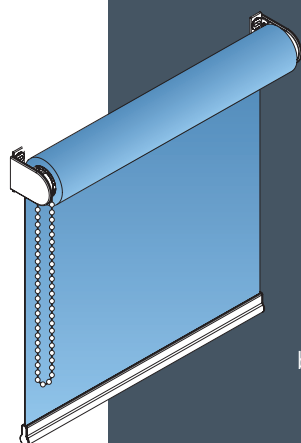

RL10 - Ketting
RL60 - Elektrisch
Rolgordijn met beugels
 ketting of elektrisch bediend

breedte: max. 3,20 m
 hoogte: max. 3,40 m
 bevestiging: muur of plafond
 bediening: RL10 / standaard ketting of eindloze ketting
 RL60 / elektrisch
 bedieningszijde: links of rechts
 bedieningslengte: standaard 75% rolgordijn hoogte


OVERIGE OPTIES



zijgeleiding
 pagina 22




metalen ketting
 pagina 22



„SLIM” verzwarringsprofiel
 pagina 22


■ Bij rolgordijnen met een groot oppervlak kan het nodig zijn om de stof aan elkaar te verbinden (lijmen/naaien), wat bij stoffen met een patroon misschien niet mogelijk is.

STANDAARD MONTAGE




UNIVERSELE BEUGEL 52MM

BEVESTIGINGEN




plafond montage




muur montage

STANDAARD MONTAGE




UNIVERSELE CLIP

BEVESTIGINGEN



plafond montage




muur montage

RL11 - Ketting
RL61 - Elektrisch
Rolgordijn met support profiel
 ketting of elektrisch bediend

breedte: max. 3,20 m
 hoogte: max. 3,40 m
 bevestiging: muur of plafond
 bediening: RL11 / standaard ketting of eindloze ketting
 RL61 / elektrisch
 bedieningszijde: links of rechts
 bedieningslengte: standaard 75% rolgordijn hoogte


OVERIGE OPTIES



zijgeleiding
 pagina 22




metalen ketting
 pagina 22



„SLIM” verzwarringsprofiel
 pagina 22


■ Bij rolgordijnen met een groot oppervlak kan het nodig zijn om de stof aan elkaar te verbinden (lijmen/naaien), wat bij stoffen met een patroon misschien niet mogelijk is.

STANDAARD MONTAGE



UNIVERSELE BEUGEL

BEVESTIGINGEN

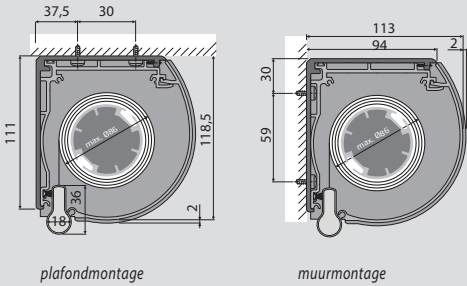


plafondmontage

muurmontage

RL12 - Ketting
RL62 - Elektrisch
Rolgordijn met ronde cassette
ketting of elektrisch bediend


breedte:	max. 4,00 m
hoogte:	max. 4,00 m
bevestiging:	muur of plafond
bediening:	RL12 / standaard ketting of eindloze ketting RL62 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
bedieningslengte:	standaard 75% rolgordijn hoogte

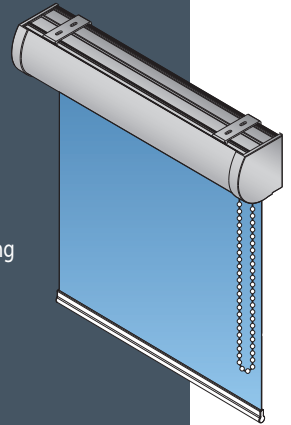


zijgeleiding
pagina 22




metalen ketting
pagina 22



zijprofielen
pagina 22




bodem
afsluitprofiel
pagina 22



„SLIM“ verzwarringsprofiel
pagina 22


! De cassette heeft een beperkte capaciteit. De dikte van de stof bepaalt de maximaal mogelijke hoogte van een rolgordijn.

STANDAARD MONTAGE



UNIVERSELE BEUGEL

BEVESTIGINGEN


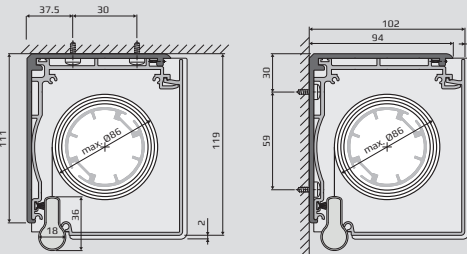


plafondmontage

muurmontage

RL13 - Ketting
RL63 - Elektrisch
Rolgordijn met vierkante cassette
ketting of elektrisch bediend

breedte:	max. 4,00 m
hoogte:	max. 4,00 m
bevestiging:	muur of plafond
bediening:	RL13/ standaard ketting of eindloze ketting RL63 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
bedieningslengte:	standaard 75% rolgordijn hoogte

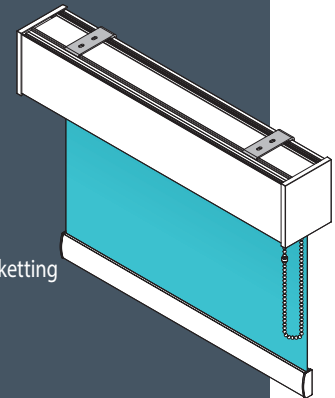


zijgeleiding
pagina 22




metalen ketting
pagina 22



zijprofielen
pagina 22



bodem
afsluitprofiel
pagina 22



„SLIM“ verzwarringsprofiel
pagina 22

! De cassette heeft een beperkte capaciteit. De dikte van de stof bepaalt de maximaal mogelijke hoogte van een rolgordijn.






EXTRA OPTIES VOOR ROLGORDIJNEN TYPE LARGE






ZIJGELEIDING

Zijgeleiding - systeem van nylon koorden, gemonteerd langs de zijkanten van rolgordijnen, verantwoordelijk voor het vasthouden van de stof en de onderlijst van rolgordijnen aan het raamkozijn tijdens het openen of kantelen van het raam.





ZIJ-PROFIELEN

Zij-profielen - programma Large biedt twee soorten profielen waarvan de keuze afhankelijk is van de montagewijze van een rolgordijn. Er zijn profielen ontworpen voor montage in en op de dag. Wanneer u besluit om zijprofielen te gebruiken bij grote rolgordijnen, is het noodzakelijk om het type rolgordijnmontage te bepalen. Beide typen profielen zijn standaard voorzien van afdichtingsborstels, die de lichttransmissie extra verminderen.






BODEM AFSLUITPROFIEL

Bodemafsluitprofiel met borstel - is een extra element naast zijprofielen, dat tot taak heeft de doorschijnendheid van een raam te verminderen. Het kan gebruikt worden in combinatie met zijprofielen.




METALEN KETTING

Metalen ketting - het bedieningselement van het rolgordijn, wordt gebruikt in plaats van een standaard PVC-ketting om een rolgordijn een elegante en moderne uitstraling te geven.

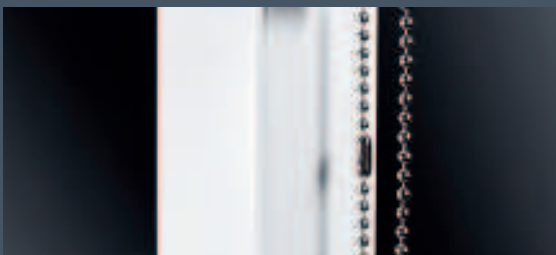

VERZWARINGS PROFIELEN

"Slim" Verzwaringprofiel - kan worden gebruikt in plaats van een standaardprofiel voor grote rolgordijnen. Het belangrijkste voordeel van het „Slim“-gewicht is het kleinere formaat en het visuele effect.






ROLGORDIJNEN COULISSE SMART

coulisse
DECORATION SOLUTIONS

Systeem Smart rolgordijnen worden in tegenstelling tot het systeem Decomatic aanbevolen voor toepassing vooral in woonvertrekken of kantoren, waar geen grote beglazingen worden toegepast. Dit komt door de beperkte afmetingen van rolgordijnen die op basis van dit systeem kunnen worden gemaakt. **Programma Smart** biedt een ruime kleurselectie van steunprofielen, zijkapjes en verzwarringsprofielen, waardoor deze rolgordijnen perfect in elk interieur passen.

SMART
PROGRAMMA

SOORTEN EN MAATBEREIK ROLGORDIJNEN IN HET SMART PROGRAMMA

		SMART - RSM		
		beugels	support profile	semi-open cassette
SOORTEN BEDIENING	Ketting			
		RSM10	RSM11	RSM14
	max. breedte 230 cm - hoogte 260 cm*			
	Veer	RSM20	RSM21	RSM24
	max. breedte 200 cm - hoogte 200 cm*			
	Motor	RSM60	RSM61	RSM64
	max. breedte 230 cm - hoogte 260 cm*			
OPTIES	Decoratieve set	RSM10	RSM11	RSM14
		RSM60	RSM61	RSM64
	Zijgeleiding	RSM10	RSM11	
		RSM60	RSM61	

* AFHANKELIJK VAN HET STOFTYPE EN HET MODEL VAN EEN ROLGORDIJN

RSM - SMART ROLGORDIJNEN

Programma SMART biedt een breed scala aan innovatieve oplossingen voor vrijhangende rolgordijnen, wat een nieuwe kwaliteit introduceert in de montage en bediening van rolgordijnen. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan batterijmotoren die speciaal voor dit systeem zijn bedoeld. Ze maken de montage van een rolgordijn voorzien van een elektrische aandrijving eenvoudig, omdat er geen specifieke kennis voor nodig is en er geen voedingskabels naar een rolgordijn moeten worden geleid. Bovendien maakt de toepassing van de SLOW-veer het mogelijk om de wikkelsnelheid van de stof aan te passen en de eindposities in te stellen.




Technische info	Smart
Maximale afmetingen:	breedte 230 cm * hoogte 260 cm *
Maximaal stofgewicht:	2,2 kg**
Diameter rolbuis:	Ø28 mm, Ø30 mm of Ø35 mm
Standaardkleuren (aluminium):	 WIT GEBROKEN WIT GRIJS BRUIN ZWART ANTRACIET GRIJS
Optionele kleuren (metaal):	 STAINLESS STEEL ALUMINIUM ZWART NICKEL OUD MESSING


* afhankelijk van het stoftype

** afhankelijk van de buisdiameter


Soorten bedieningen:



1. ketting



2. "SLOW"-veer



3. motor

Motoren voor Smart rolgordijnen:

coulisse

CM-02 Pull Motion



coulisse

Draadloze motor aangedreven door een geïntegreerde lithium-ionbatterij. Het wordt handmatig gestart met een ketting. Als u aan de ketting trekt, start de motor. De installatie is eenvoudig zonder enig technisch gereedschap.

CM-03 Pull Motion + Remote



coulisse

Draadloze motor aangedreven door een geïntegreerde lithium-ionbatterij, met een ingebouwde ontvanger, op afstand bestuurbare - via afstandsbediening, wandschakelaar of handmatig via een ketting - door aan de ketting te trekken, wordt de motor gestart.

Meer technische informatie over motoren op pagina's 53 - 54.



COULISSE ACCUMOTOREN

De COULISSE motoren en elektrische besturingen zijn innovatieve oplossingen die dankzij draadloze motoren zeer eenvoudig zijn in installatie en bediening. Ze bieden automatisering van rolgordijnen zonder dat er kabels hoeven te worden aangelegd.



PULL MOTION (CM-02). Het opstarten via een ketting is de eenvoudigste bedieningswijze voor rolgordijnen met elektromotor. Door aan een ketting te trekken, start de motor. Naast het op- en neerrollen van een rolgordijn naar de eindposities, is het mogelijk een comfortpositie te programmeren.



Bekijk de video:
CM02 - bestuurd met een ketting.
<https://youtu.be/oOtnGcNXsFg>




PULL MOTION + ZENDER (CM-03). Te bedienen via een ketting, afstandsbediening, wandschakelaar of via applicatie. Motor CM-03 heeft een ingebouwde ontvanger waarmee je een rolgordijn draadloos of met een afstandsbediening of wandschakelaar kunt bedienen. In combinatie met een extra Wi-Fi Bridge module is het mogelijk om vanaf elke plek een rolgordijn te bedienen met een mobiele applicatie.



Bekijk de video:
CM03 - bestuurd met een ketting en zender
<https://youtu.be/sPbVDajO9vw>





RSM10 - Ketting
RSM60 - Elektrisch
Rolgordijn met beugels
 ketting of elektrisch bediend

breedte: max. 2,30 m
 hoogte: max. 2,60 m
 bevestiging: muur, plafond of raamkozijn
 bediening: RSM10 / standaard ketting of eindloze ketting
 RSM60 / elektrisch
 bedieningszijde: links of rechts
 bedieningslengte: standaard 75% rolgordijn hoogte
 kleuren: wit, gebroken wit, grijs, bruin




zijgeleiding
 pagina 30



metalen ketting
 pagina 30




decoratieve set
 pagina 30




„RIVO“ verzwäringsprofiel
 pagina 30

STANDAARD MONTAGE




beugel

BEVESTIGINGEN




plafondmontage



muurmontage



Bekijk de video:
 RSM10 montage.
<https://youtu.be/jEUR8ErVi7c>



RSM11 - Ketting
RSM61 - Elektrisch
Rolgordijn met support profiel
 ketting of elektrisch bediend

breedte: max. 2,30 m
 hoogte: max. 2,60 m
 bevestiging: muur, plafond of raamkozijn
 bediening: RSM11 / standaard ketting of eindloze ketting
 ERS61 / elektrisch
 bedieningszijde: links of rechts
 bedieningslengte: standaard 75% rolgordijn hoogte
 kleuren: wit, gebroken wit, grijs, bruin




zijgeleiding
 pagina 30



metalen ketting
 pagina 30




decoratieve set
 pagina 30




„RIVO“ verzwäringsprofiel
 pagina 30

STANDAARD MONTAGE




clip

BEVESTIGINGEN



plafondmontage




muurmontage




Voor het RSM 11 (RSM 61) model is het mogelijk om een DAY/NIGHT stofsoort te gebruiken - meer informatie in de productbrochure DAY/NIGHT rolgordijnen.

STANDAARD MONTAGE




UNIVERSELE BEUGEL



muur montage

RSM14 - Ketting
RSM64 - Elektrisch
Rolgordijn met halfopen cassette
ketting of elektrisch bediend

breedte:	max. 2,30 m
hoogte:	max. 2,60 m
bevestiging:	muur, plafond of raamkozijn
bediening:	RSM14 / standaard ketting of eindloze ketting RSM64 / elektrisch
bedieningszijde:	links of rechts
bedieningslengte:	standaard 75% rolgordijn hoogte
kleuren:	wit, gebroken wit, grijs, bruin



BELANGRIJK

Voor het RSM 11 (RSM 61) model is het mogelijk om een DAY/NIGHT stofsoort te gebruiken - meer informatie in de productbrochure DAY/NIGHT rolgordijnen.

BEDIENINGEN EN ACCESSOIRES VOOR
ELEKTROMOTOREN IN HET SMART
SYSTEEM OP PAGINA 47.



DE „SLOW"VEER

Veerrolgordijnen in het Smart systeem zijn voorzien van een innovatief veermechanisme genaamd SLOW spring. SLOW-veer is een duurzame en eenvoudige oplossing die maximaal comfort voor de gebruiker van het rolgordijn garandeert: één trek aan het rolgordijn en de veer rolt de stof op en stopt deze op de eerder ingestelde vaste hoogte.



De SLOW-veer is uitgerust met een speciale vergrendeling die ervoor zorgt dat de juiste spanning behouden blijft, wat de installatie veel eenvoudiger maakt. Het instellen van de eindposities duurt enkele seconden en vereist geen speciale technische kennis. Ook is het mogelijk om de mechanisme-spanning aan te passen, waardoor de oprolsnelheid van het rolgordijndoek direct wordt beïnvloed. Hieronder vindt u een link en een QR-code die u doorverwijst naar een website met een korte video waarin het installatie- en werkingsprincipe van rolgordijnen met de SLOW-veer wordt getoond.




Bekijk de video:

Aanpassing en gebruik van de veer „SLOW”.

<https://youtu.be/Q36L464yowk>

RSM - SLIMME ROLGORDIJNEN - VEER



RSM 20
Rolgordijn met beugels
SLOW veer met rem


breedte:	max. 2,30 m
hoogte:	max. 2,60 m
bevestiging:	muur, plafond of raamkozijn
bediening:	handgreep
kleuren:	wit, gebroken wit, grijs, bruin, zwart, antraciet grijs

OVERIGE OPTIES




decoratieve set
pagina 30

STANDAARD MONTAGE




BEUGEL

BEVESTIGINGEN




plafond montage




muur montage

STANDAARD MONTAGE



clip

BEVESTIGINGEN

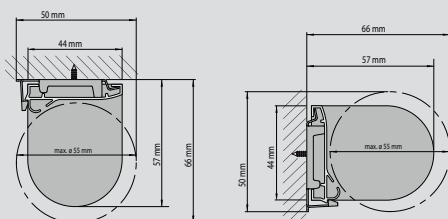

plafond montage


muur montage

RSM 21

Rolgordijn met support profiel

SLOW spring met rem

breedte:	max. 2,30 m
hoogte:	max. 2,60 m
bevestiging:	muur, plafond of raamkozijn
bediening:	handgreep
kleuren:	wit, gebroken wit, grijs, bruin, zwart, antraciet grijs




OVERIGE OPTIES




decoratieve set

[pagina 30](#)

STANDAARD MONTAGE



cassettebeugel




muur montage

RSM24

Rolgordijn met half-open cassette

SLOW spring met rem

breedte:	max. 2,30 m
hoogte:	max. 2,60 m
bevestiging:	muur, plafond of raamkozijn
bediening:	handgreep
kleuren:	stainless-steel of aluminium






EXTRA OPTIES VOOR SMART ROLGORDIJNEN




"RIVO"
verzwarringsprofiel

Het "Rivo" verzwarringsprofiel - een rond gewicht van klein formaat verkrijgbaar in de kleur wit en zilver. Het kan worden gebruikt in plaats van het standaardgewicht voor SMART-rolgordijnen.




ZIJ-GELEIDING

Zijgeleiding - systeem van nylon koorden, gemonteerd langs de zijkanten van rolgordijnen, verantwoordelijk voor het vasthouden van de stof en de onderlijst van rolgordijnen aan het raamkozijn tijdens het openen of kantelen van het raam.

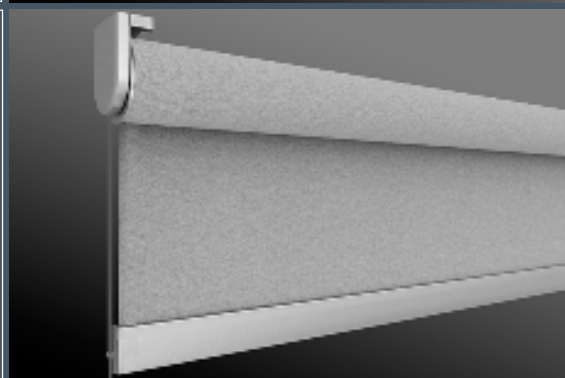

DECORATIESET

Decoratieset: extra optie gebruikt in plaats van standaardelementen. De set bestaat uit: metalen zijkappen en metalen ketting (veerrolgordijnen hebben alleen metalen zijkappen). Toepassing van de set benadrukt de esthetische visuele indruk van rolgordijnen, waardoor ze zich onderscheiden van standaardmodellen. De metalen elementen verrijken de uitstraling van rolgordijnen en interieur. Deze extra optie is verkrijgbaar in vier kleuren: roestvrij staal, aluminium, zwart nikkel en messing.

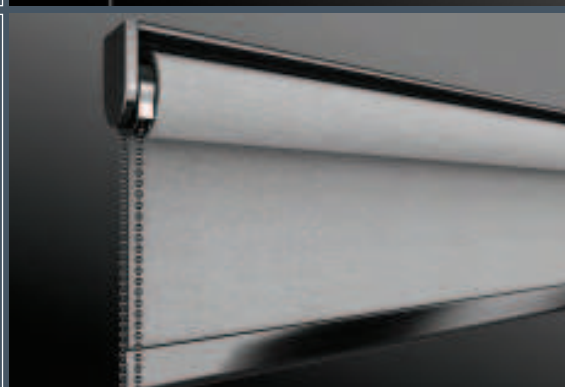

METALEN KETTING

Metalen ketting - het bedieningselement van het rolgordijn, wordt gebruikt in plaats van een standaard PVC-ketting om een rolgordijn een elegante en moderne uitstraling te geven.




ROLGORDIJN
MET MONTAGEBEUGELS
RSM10



ROLGORDIJN
MET SUPPORT PROFIEL
RSM11



ROLGORDIJN
MET METALEN HALFOPEN CASSETTE
RSM14

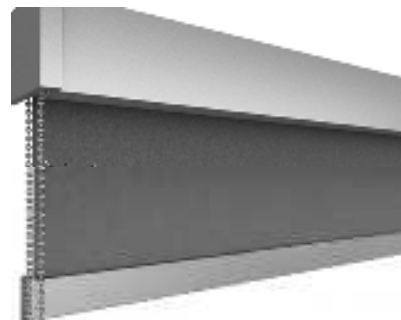

MINI ROLGORDIJNEN - ULTIMATE RN

Mini-rolgordijnen zijn een praktische en universele oplossing die perfect is voor veel kamers. Door hun kleine afmetingen en de plaatsing direct op de ruit, wekt de rolgordijncassette de indruk een integraal onderdeel van het raam te zijn. Mini-rolgordijnen worden gemonteerd met PCV-afdekprofielen of onderling verwisselbaar met zijprofielen. Ze verminderen de zonlichttransmissie in de kamer tot een minimum en houden tegelijkertijd de rolgordijnstof dicht bij het ruitoppervlak, wat het openen en kantelen van het raam mogelijk maakt vrij.



Technische info RN Ultimate

Maximale afmetingen: breedte 150 cm *
hoogte 220 cm *
Maximaal stofgewicht: 1,5 kg
Diameter rolbuis: **Ø19, Ø20 of Ø27 mm**

Kleuren:



ZILVER



WIT

Cassette met houtnerflook:

RN ULTIMATE



GOUDEN EIK



WALNOOT



WINCHESTER




MAHONY




MOOR EIKEN

*afhankelijk van de stofsoort.

Bedieningen:

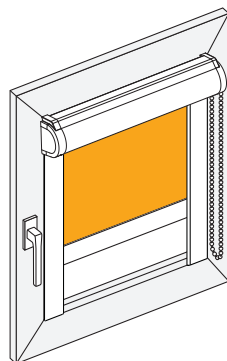

1. KETTING

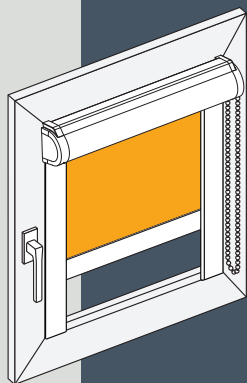

RN ULTIMATE COULISSE

RN ULTIMATE Rolgordijn met ALU halfopen cassette met PCV-afdekprofielen

kleuren: wit, zilver
 optionele kleuren: gouden eik, walnoot, winchester, mahonie, moor eik
 breedte: max. 1,50 m *
 hoogte: max. 2,20 m *
 diepte van de glaslát: min. 14 mm
 buis: Ø19 mm
 bediening: ketting
 bedieningslengte: 75% van de hoogte van het rolgordijn
 bedieningszijde: links of rechts

OVERIGE OPTIES



cassette met houtnerflook

page 34



gebogen afdekprofiel

page 34



aluminium afdekprofiel

page 34



BELANGRIJK

Voor het **RN COULISSE**-model is het mogelijk om het stoftype **DAY / NIGHT** te gebruiken - meer **BELANGRIJKE** informatie in de productbrochure **DAY / NIGHT** rolgordijnen.



GOUDEN EIK



WALNOOT



WINCHESTER





MAHONY




MOOR EIK

STANDAARD MONTAGE

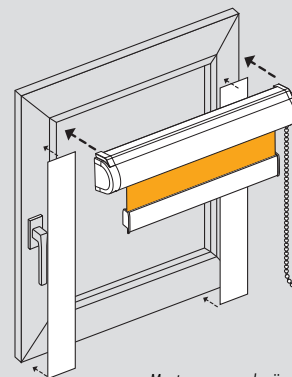


Montage op raamkozijn

CASSETTE

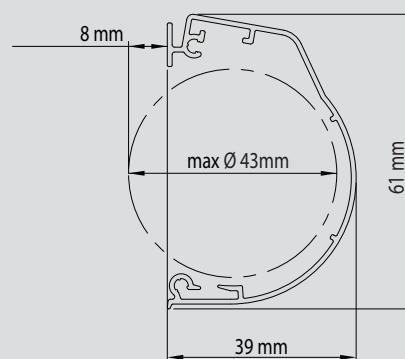

BUIS



PVC-afdekprofielen worden met dubbelzijdig plakband op het raamkozijn gemonteerd

*afhankelijk van de stofsoort.




EXTRA OPTIES VOOR RN MINI ROLGORDIJNEN




PVC GEBOGEN
AFDEKPROFIEL

Gebogen afdekprofiel – zijafdekking met specifieke vorm, geschikt voor montage op ramen met afgeronde glaslaten.



ALUMINIUM
AFDEKPROFIEL

Aluminium afdekprofielen gebruikt in plaats van standaard PVC afdekprofielen. Belangrijk is om te bedenken dat de aluminium afdekprofielen breder zijn dan het PVC afdekprofiel en daardoor het glaslicht veel meer reduceren. Voor de Ultimate rolgordijnen kunnen afdekprofielen gebruikt. Aluminium afdekprofielen worden met dubbelzijdig plakband op het raamkozijn gelijmd.



CASSETTE MET
HOUTNERFLOOK:

Cassette met houtnerflook - model **RN ULTIMATE** is verkrijgbaar als gelamineerd in de vijf meest populaire patronen: moor oak, golden oak, winchester, walnoot en mahonie. Zijafdekprofielen in de gekozen houtnerf zijn inbegrepen in de set.




ZIJGELEIDING


Zijgeleiding – systeem van nylon koorden, gemonteerd langs de zijkanten van een rolgordijn, die ervoor zorgen dat de stof en de onderlijst dicht bij het raamkozijn blijven tijdens het openen of kantelen van een raam.



Montage op
de ondergrond



Montage op
de beugel




Montage op
de klembeugel




ZIJPROFIELEN

Zijprofielen - aluminium profielen gemonteerd langs de zijkant van een rolgordijn. Ze verminderen de zonlichttransmissie en zorgen ervoor dat de stof nog lager blijft en in een verticaal vlak blijft.



DAKVENSTER ROLGORDIJNEN COULISSE SKYLIGHT


Dakvenster rolgordijnen regelen niet alleen de hoeveelheid licht die door het raam naar binnen valt, maar hebben ook een aanzienlijke invloed op de temperatuur in de ruimte waarin ze zijn gemonteerd. Door een geschikt stoftype te kiezen, kunt u de ruimte beschermen tegen opwarming op zonnige en zomerse dagen. Creëer een extra thermische isolatie die het warmteverlies in de winter vermindert. Daarom is het de moeite waard om bij het kiezen van een dakrolgordijn niet alleen aandacht te besteden aan het decoratieve aspect van een bepaalde stof, maar ook aan de technische eigenschappen ervan, vooral de reflecterende coating.

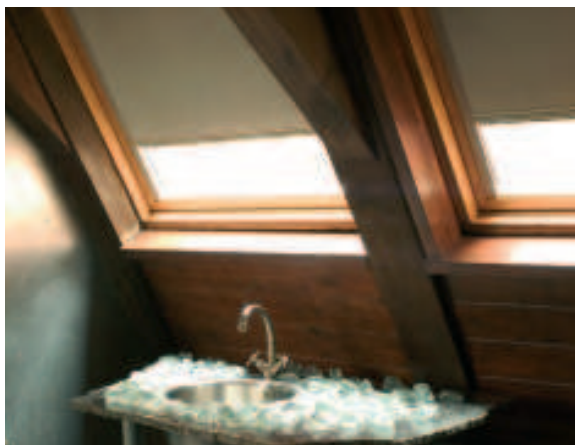

 **Bekijk de video:**

Coulisse Skylight

<https://youtu.be/-ZnjryXkiWY>

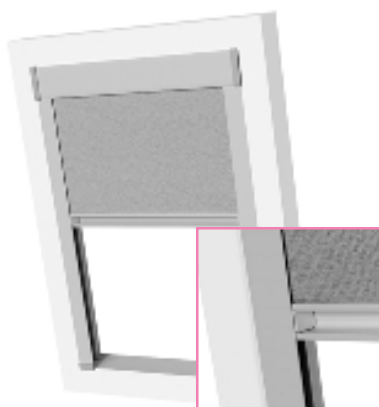

Technische info

Maximale afmetingen:

Buisdikte:

Skylight


breedte 118 cm *
hoogte 136cm *

Ø28 mm


Kleur:

**E6
EV1**


ZILVER

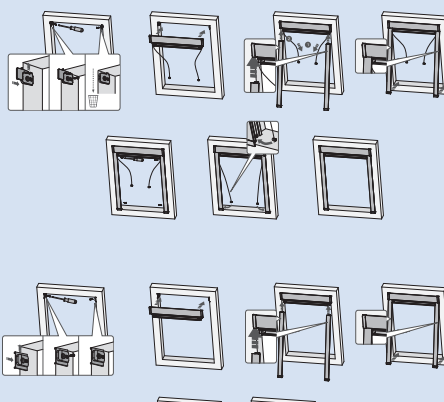


Types bedieningen



1. skylight draadspanning
(met zijafdekprofielen) - RD10



2. skylight veerspanning
(met zijafdekprofielen) - RD20

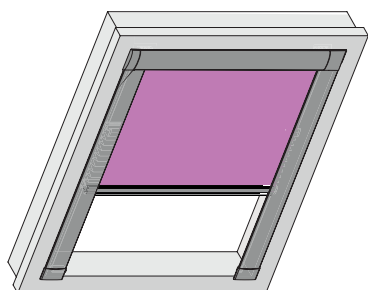

Bekijk een video:
RD10-installatie.
<https://youtu.be/R2XR4LjKq0>


RD 10 Roller Blind SKYLIGHT DRAADSPANNING

bediend via onderrail, boven- en zijkant
afdekprofielen


Het rolgordijn kan in elke positie worden gestopt.

kleur:	zilver
breedte:	max. 118 cm
hoogte:	max. 136 cm

INSTALLATIE

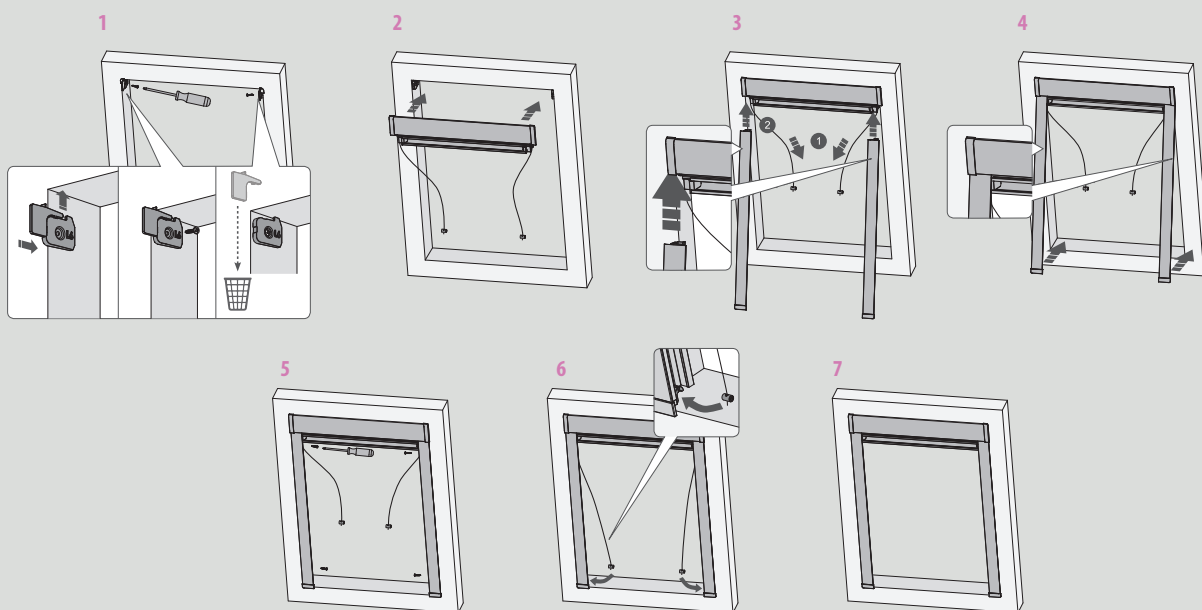

Het rolgordijn wordt bediend met het onderprofiel dat soepel omhoog en omlaag
bewogen kan worden omlaag. De zijgeleiding zorgt voor zelfvergrendeling in elke positie.



! BELANGRIJK

De eenvoudige installatie, precies volgens de instructies uitgevoerd, heeft geen invloed op de raamcomponenten welke schade tot gevolg kan hebben dat de garantierechten voor de ruit verloren gaan.


RD 20

Roller Blind SKYLIGHT VEER

bediend via onderrail, boven- en zijkant afdekprofielen


Het rolgordijn kan in elke positie worden gestopt.

kleur: zilver
breedte: max. 118 cm
hoogte: max. 136 cm


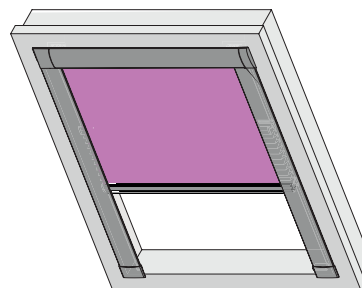


Bekijk de video:
RD20-installatie.
<https://youtu.be/r1DTVSeqQCQ>

INSTALLATIE

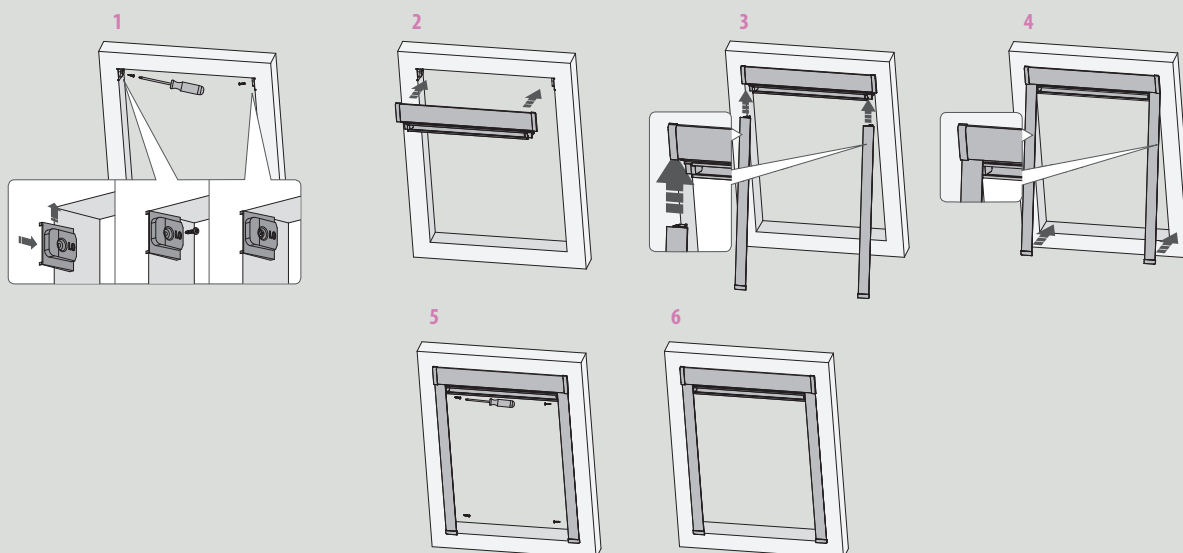


Het rolgordijn wordt bediend door een onderlijst die naar beneden kan worden bewogen (om het doek naar beneden te rollen) en op elke positie kan worden gestopt. Om het profiel naar boven te bewegen moet het iets worden gekanteld, waardoor de vergrendeling wordt losgemaakt en alleen in deze positie (naar achteren gekanteld) kan het profiel bewegen.

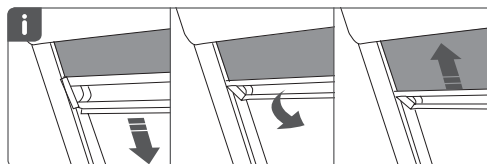

NOTE:

- Bij bestelling van een dakrolgordijn dient u de afmetingen - breedte en hoogte van de binnenzijde van het raamkozijn op te geven. Om eventuele vergissingen uit te sluiten is het ook van belang om in de toelichting op het bestelformulier het symbool en type en het productiejaar van een dakraam te vermelden. Deze informatie vindt u op het typeplaatje op het raamkozijn.

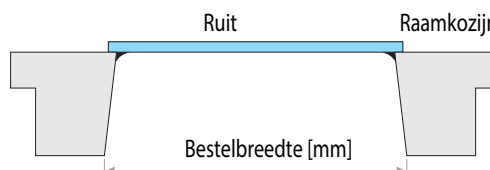

ELEKTRISCHE MOTOREN

Op het gebied van elektromotoren is ons aanbod gebaseerd op producten van de beste producenten in de branche: het Franse bedrijf **SOMFY** en het Nederlandse bedrijf **Coulisse**. We bieden een ruime keuze aan oplossingen, te beginnen met traditioneel kabelgestuurd, in samenwerking met steeds populairder wordende (EIB) 'smart home'-systemen, via draadloos bestuurd zenders in de **RTS- en io-homecontrol®**-technologieën die het mogelijk maken om op afstand controle door mobiele applicaties. Batterijmotoren zijn een noviteit in ons aanbod. Ze worden gekenmerkt door een eenvoudige installatie waarvoor geen elektriciens nodig is. Als jarenlange leverancier van binnenzonwering met elektromotoren kunnen wij u kennis en ervaring bieden, maar ook helpen bij het kiezen van optimale oplossingen.



MOTOREN

somfy

*technische gegevens in het Engels

ROLL UP WireFree R28 RTS 12 V

Motor aangedreven door lithiumbatterijen of optioneel door een fotovoltaïsch pakket. Het wordt bestuurd door een afstandsbediening of door andere zenders in de RTS-technologie. Voor de eenvoudige installatie is geen elektricien nodig. Motor is aangepast voor voeding met 12 V DC-spanning uit oplaadbare AA-batterijen (10 stuks), AA-batterijen (8 stuks), met zonnepaneel of een stekkervoeding van 230 V. Hij is compatibel met RTS-afstandsbedieningen, TaHoma en Sunis (Thermosunis) WireFree RTS-sensoren voor binnenshuis.

■ Somfy - 1002459



Minimum breedte van het rolgordijn: 0,64m

Technical data:

application:	RC and RM roller
control:	blinds via radio RTS
radio frequency:	433.42 MHz
nominal voltage:	12 VDC
torque:	1.1 Nm
rotation:	rolling up 30 rpm rolling down 80 rpm
level of generated noise:	48 dB - 56 dB
diameter:	26,5 mm
total length:	285 mm
minimum width of the blinds:	0,64m

SONESSE 28 WF RTS Li-Ion 12 V



Batterijmotor.

Ultrastille motor voor middelgrote en grote vrijhangende rolgordijnen, aangedreven door een ingebouwde oplaadbare batterij. Voor de eenvoudige installatie is geen elektricien nodig. LED-indicator informeert over het laadniveau van de batterij. Het wordt bestuurd door afstandsbedieningen en schakelaars in de RTS-technologie.

■ Somfy - 1003296



Minimum breedte van het rolgordijn: 0,38m

Technical data:

application:	RC roller blinds
control:	via radio RTS
radio frequency:	433.42 MHz
nominal voltage:	12 VDC
torque:	1.1 Nm
speed:	20 rpm
level of generated noise:	< 49 dB
diameter:	26,6 mm
total length:	530 mm
battery:	12 V 2600 mAh
minimum width of the blinds:	0,38m

SONESSE ULTRA 30 WF RTS Li-Ion 12 V



Battery motor.

Ultrastille motor voor middelgrote en grote vrijhangende rolgordijnen, aangedreven door een ingebouwde oplaadbare batterij. Voor de eenvoudige installatie is geen elektricien nodig. LED-indicator informeert over het laadniveau van de batterij. Het wordt bestuurd door afstandsbedieningen en schakelaars in de RTS-technologie.

■ Somfy - 1003311



Minimum breedte van het rolgordijn: 0,75m

Technische gegevens*:	application:	RM roller blinds
	control:	via radio RTS
	radio frequency:	433.42 MHz
	nominal voltage:	12 VDC
	torque:	2.0 Nm
	speed:	20 rpm
	level of generated noise:	< 45 dB
	diameter:	28,8 mm
	total length:	635 mm
	battery:	12 V 2600 mAh
	minimum width of the blinds:	0,75m

ROLL UP 28WT 24 V

Buismotor 28 mm, bestuurd via draad door polarisatieverandering en gevoed door een voedingsadapter. Het nominale wisselkoppel bedraagt 0,8 Nm. De werking ervan is getest bij hogere temperaturen en gedurende 10.600 cycli. De motoroverbelastingsdetectie beschermt de motor en de kap.

■ Somfy - 1002833



Minimum breedte van het rolgordijn: 0,38m

Technische gegevens*:	application:	RC and RM roller blinds
	control:	wired
	nominal voltage:	24 VDC
	torque:	0.8 Nm
	speed:	rolling up 28 rpm
		rolling down 51 rpm
	level of generated noise:	48 dB - 57 dB
	diameter:	26,5 mm
	total length:	285 mm
	minimum width of the blinds:	0,38m

SONESSE 30 RTS 24 V

De motor met het grootste koppel (2Nm) onder de Somfy-motoren, aangedreven door 24 V-spanning. Zeer laag geluidsniveau - minder dan 44 dB. Met één klik op de "mijn" knop wordt de jaloezie in de eerder geprogrammeerde positie gezet. Radiotechnologie met compatibiliteit voor Mod/Var- en zonweringsfuncties. Eenvoudige eindpositie-instelling door middel van knoppen in de motorkop.

■ Somfy - 1001524



Minimum breedte van het rolgordijn: 0,54m

Technische gegevens*:	application:	RM roller blinds
	control:	via radio RTS
	radio frequency:	433.42 MHz
	nominal voltage:	24 VDC
	torque:	2 Nm
	speed:	28 rpm
	level of generated noise:	< 44 dB(A)
	diameter:	31 mm
	total length:	407 mm

*technische gegevens in het Engels



SONESSE 40 PA / RTS 230V

Compacte en stille motor voor binnenbekleding (werkt bij een geluidsniveau lager dan 45 dB), aangedreven door 230 V AC-spanning. Verkrijgbaar in twee versies: draadgestuurde PA en radiogestuurde RTS: met verschillende snelheden en koppels om te kiezen: 3 Nm, 6 Nm of 9 Nm.

■ Somfy - PA: 1001548 - 3 Nm
1001549 - 6 Nm
1001552 - 9 Nm

RTS: 1001574 - 3 Nm
1001578 - 6 Nm
1001582 - 9 Nm



Minimum breedte van het rolgordijn: 0,62m

Technical data:

application:	RM and RL roller blinds
control:	wider PA and via radio RTS
radio frequency:	433.42 MHz
nominal voltage:	230 V / 50 Hz
speed:	torque:
	3 Nm - 30 rpm
	6 Nm - 20 rpm
	9 Nm - 12 rpm
level of generated noise:	< 45 dB
diameter:	40 mm
total length:	od 478 mm do 548 mm

SONESSE 40 io-homecontrol® 230V

De nieuwste versie van de stille motor Sonesse 40 in de IO-technologie. Aangedreven door 230 V spanning, radiogestuurde io-homecontrol. Het gegenereerde geluidsniveau is lager dan 44 dB. De aandrijving is leverbaar in meerdere uitvoeringen, met diverse koppels: 1,3 Nm, 3 Nm, 6 Nm en 9 Nm

■ Somfy - 1003222 - 1,3 Nm
1003224 - 3 Nm
1003226 - 6 Nm



Minimum breedte van het rolgordijn: 0,69m

Technical data:

application:	RM and RL roller blinds via
control:	radio io-homecontrol 868 -
radio frequency:	870 MHz
nominal voltage:	230V / 50 Hz
speed:	torque:
	1,3 Nm - 50 rpm
	3 Nm - 30 rpm
	6 Nm - 20 rpm
level of generated noise:	44 dB
diameter:	38,2 mm
total length:	548 mm

*technische gegevens in het Engels

SMART HOME

Geniet van de voordelen van het besturingssysteem terwijl u uw tablet, smartphone, laptop of smartwatch gebruikt.



fig. Somfy



VOEDINGSUNIT (PLUG-IN) 230/24V DC, 1A

- Gestabiliseerde voedingseenheid.
- Kan een enkele motor aansturen.
- Het vereist geen speciale installatie.

Technische gegevens*:	voltage (input):	207 V do 243 V
	frequency:	50 - 60 Hz
	voltage (output):	24 VDC + 3% / - 5%
	current max.	1000 mA

■ Somfy - 1870279



VOEDINGSUNIT 1.0 DC 24 VDC F

- Kleine voedingseenheid voor inbouwmontage.
- Perfecte oplossing voor het aansturen van een enkele motor.

Technische gegevens*:	voltage (input):	od 100 do 240 V
	frequency:	50 - 60 Hz
	voltage (output):	24 V DC

■ Somfy - 1870274



TRANSFORMATOR 1,5 DC 24 V

- Opbouwmontage.
- Kan maximaal 3 motoren aansturen.
- Netstekker apart verkrijgbaar

Technische gegevens*:	voltage (input):	90 do 264 V
	frequency:	43 - 67 Hz
	voltage (output):	24 VDC (90 do 240 VDC)
	current max.	1500 mA

■ Somfy - 1870149



TRANSFORMATOR 2,5 DC RTS

- Voedingseenheid met geïntegreerde RTS-ontvanger ~ 230V/ 24V DC.
- Kan maximaal 6 motoren aansturen.
- Compatibel met alle RTS Somfy-zenders.

Technische gegevens*:	voltage (input):	198 V do 255 V
	frequency:	50 Hz
	voltage (output):	24 VDC
	current max.	2500 mA

■ Somfy - 1870157



TRANSFORMATOR 2,7 DC 24 V

- Opbouwmontage
- Kan maximaal 6 motoren aansturen.

Technische gegevens*:	voltage (input):	198 V do 255 V
	frequency:	50 Hz
	voltage (output):	24 VDC +/- 5%
	current max.	2700 mA

■ Somfy - 1870156



TRANSFORMATOR DC 230V AC/24 V DC

- Opbouwmontage.
- Kan maximaal 11 motoren aansturen.
- Gestabiliseerde voedingseenheid.

Technische gegevens*:	voltage (input):	220 V do 240 V
	frequency:	50 - 60 Hz
	voltage (output):	24 VDC +/- 5%
	current max.	4500 mA

■ Somfy - 1860093



*technische gegevens in het Engels



VOEDING 12 V VOOR DE ROLL UP WireFree R28 RTS-MOTOR

somfy

VOEDING VOOR 12V DRAADLOZE AANDRIJVING

- Vereist geen extra service. Kan een enkele motor aandrijven.
- Uitgangs kortsluitingbeveiliging.

Technische gegevens:

voltage (input):	from 100 to 240 V
frequency:	50 - 60 Hz
voltage (output):	12 VDC
current max.	2000 mA

■ Somfy - 1822445



SOLARPACK VOOR EEN DRAADLOZE AANDRIJVING

(ZONNEPANEEL, KABEL, WANDBEVESTIGINGSCLIPS, BATTERIJBUIS)

- Vereist geen gereedschap of elektrische installaties.
- Perfect voor alle Somfy 12 V WireFree-motoren.
- Batterijen worden apart verkocht.
- Installatie in een kamer op een glasplaat.

Technische gegevens:

voltage (output):	12 V
-------------------	------

■ Somfy - 9019034



BATTERIJBUIS VOOR EEN BATTERIJPACK + CLIPS

- Verkrijgbaar in twee varianten: voor 8 AA lithiumbatterijen of voor 10 oplaadbare. Inclusief muurbevestigingsclips, schroeven en plastic bescherming voor de batterijbuis. Batterijen worden apart verkocht.

■ Somfy - 9018685 - 8x AA
9018608 - 10x NIMH



AC-WANDLADER

- Voor het opladen van NiMH-batterijen.

■ Somfy - 9018620



BEDRADE BESTURING 24 V VOOR DE ROLL UP 28 WT 24V MOTOR

somfy

INIS DC 24 V-VOEDINGSSCHAKELAAR

- Een geïntegreerde voedingseenheid met enkele bedieningsschakelaar voor een 24 VDC draadgestuurde motor.
- Eenvoudige installatie in een standaard inbouwdoos of in een opbouwbehuizing.

Technische gegevens:

voltage (input):	233 V
frequency:	50 Hz
voltage (output):	24 VDC
current max.	700 mA

■ Somfy - 1870071



*technische gegevens in het Engels

fig. Somfy



SMOOVE UNO / DUO SWITCH (VASTE POSITIE)

- Somfy Draadschakelaars voor het aansturen van draadmotoren
- Smoove UNO (vaste positie) - voor een enkele aandrijving.
- Smoove DUO (vaste positie) - onafhankelijke bediening van twee aandrijvingen.
- Door op de knop te drukken beweegt de aandrijving omhoog/omlaag naar de eindpositie.
- Druk op een willekeurige knop om de aandrijving te stoppen.

■ Somfy Smoove Uno - 1800508

Somfy Smoove Duo - 1800506



SMOOVE UNO IB+ SWITCH

- Draadschakelaar voor handmatige bediening van een enkele 230 V-motor.
- Bediening via UP-, DOWN- en STOP/MY-knoppen.
- Programmering van de comfortpositie via de functie "mijn".
- Mogelijkheid tot aansluiting op twee centrale besturingssystemen door werking met IB en animeo IB+ bussen.
- Eenvoudige en snelle montage in een inbouwdoos van 60 mm.

■ Somfy - 1811203 - pure

1811204 - silver

1811205 - black

Pure Shine



Silver Shine



Black Shine



OPMERKING: Elke kleur - verschillende prijs. Set bevat geen frame.

SMOOVE ORIGIN IB+

- Handmatige centrale of groepsbesturing van veel aandrijvingen tijdens gebruik van de IB+-bus.
- Het wordt gebruikt als master in combinatie met individuele controllers
- bijv. Centralis Uno IB, Smoove Uno IB.
- Qua design compatibel met de Somfy Smoove Uno IB+ serie.

■ Somfy - 1811272



Set bevat geen frame.

CHRONIS SMOOVE UNO TIME

- Kan de draadgestuurde 230 V-aandrijvingen aansturen.
- Groot aanraakscherm met achtergrondverlichting maakt eenvoudige bediening en programmering mogelijk terwijl u het tekstdisplay gebruikt.
- Modern design en 2 kleuropties maken een vrije combinatie van de Chronis Smoove Uno-programmeur met andere producten uit de Smoove-serie mogelijk.

■ Somfy - 1805268



*technische gegevens in het Engels

SCHEIDEND RELAIS TR2-U-E-230

- Een relais voor groepsbesturing van rolluikaandrijvingen met mechanische of elektronische schakelaars gebruikt voor een parallelle aansluiting van aandrijvingen.
- Eén enkel relais kan maximaal 2 aandrijvingen aansluiten.
- Bij meer aandrijvingen zijn meerdere scheidingsrelais nodig die met elkaar zijn verbonden. Voor meerdere scheidingsrelais is voeding met dezelfde fase noodzakelijk.
- Via de stuurringangen wordt alleen de stroom van de relaisspoel geregeld, niet die van de aandrijving. De huidige belasting van de controller is minimaal.

■ Somfy - 1822200



fig. Somfy





SMOOVE ORIGIN RTS WAND OPBOUWSCHAKELAAR

- Afhankelijk van het gekozen model is het mogelijk om één of meerdere apparaten of groepen apparaten te bedienen.
- Compatibel met alle RTS-aangedreven systemen (intern en extern).
- Werkt op batterijen - geen bedrading vereist.
- Geleverd met montageplaat, eenvoudig en snel aan de muur te monteren, inbouwkom is niet nodig.

■ Somfy - 1811045 - Single channel switch

Somfy - 1800223 - Two channel switch

Somfy - 1800295 - Four channel switch



Set bevat een frame.

PILOT SITUA 1 RTS - COLOUR PURE

- Een afstandsbediening met één kanaal.
- Het kan een enkele motor of een groep motoren tegelijkertijd besturen.
- Compatibel met alle externe en geïntegreerde RTS-ontvangers.
- De "my"-functie onthoudt uw favoriete positie en roept deze op door op deze knop te drukken.
- Eenvoudig te programmeren en aan te passen. Wandbeugel in set.

■ Somfy - 1870403



Kleuren **Iron**, **Natural** en **Arctic** zijn op aanvraag verkrijgbaar. LET OP: elke kleur - verschillende prijs.

PILOT SITUA 5 RTS - COLOR PURE

- 5-kanaals afstandsbediening.
- Kan een enkele motor of maximaal 5 groepen motoren tegelijkertijd besturen.
- Compatibel met alle externe en geïntegreerde RTS-ontvangers.
- LED-diode geeft aan dat er opdrachten worden verzonden; geeft het laadniveau van de batterij weer en welk kanaal is geselecteerd
- Wandbeugel in set.

■ Somfy - 1870419



Kleuren **Iron**, **Natural** en **Arctic** zijn op aanvraag verkrijgbaar. LET OP: elke kleur - verschillende prijs.

PILOT TELIS 16 PURE RTS - COLOR PURE

- 16-kanaals afstandsbediening.
- Kan een enkele motor of maximaal 16 groepen motoren tegelijkertijd besturen.
- Compatibel met alle externe en geïntegreerde RTS-ontvangers.
- Dankzij het scherm kunt u eenvoudig programmeren en door de instellingen navigeren. U kunt aan elk kanaal een naam, icoon en/of nummer toekennen.
- Aangedreven door batterijen, geeft het laadniveau van de batterij weer.

■ Somfy - 1811079



Kleur **Zilver** is op aanvraag verkrijgbaar. LET OP: elke kleur - verschillende prijs.

PILOT TELIS CHRONIS 6 RTS

- 6-kanaals afstandsbediening met LED-display.
- Kan een enkele motor of maximaal 6 groepen motoren tegelijkertijd besturen.
- Beide: handmatige modus en tijdgeprogrammeerde automatische modus beschikbaar.
- Verschillende geplande bewerkingen beschikbaar voor elke dag van de week, maximaal 6 verschillende getimede evenementen per dag.
- De schemerfunctie (sluiting bij zonsondergang), vakantiemodus functioneert en automatisch zomer-/wintertijdverandering.

■ Somfy - 1805215



CONNEXOON WINDOW RTS

- Maakt het mogelijk om motoren die werken in RTS-technologie te bedienen binnen een zogenaamd raamconcept (bijv. binnenrolgordijnen, buitenrolgordijnen, gevelzonwering, alarm) via smartphone of tablet, waar ook ter wereld.
- Biedt scenario's (thuis, weg, zonwering, privacy) die automatisch kunnen worden geactiveerd of gedeactiveerd.

■ Somfy - 1811589

*technische gegevens in het Engels





SIMU Hz 5-CHANNEL RADIOZENDER

- Draadloze zender maakt individuele bediening van 5 rolgordijnen of 5 groepen rolgordijnen mogelijk met de mogelijkheid om gebieden te creëren en centrale bediening van een woning.
- Het voorgeprogrammeerde ALL-kanaal zorgt voor gelijktijdige werking van alle 5 kanalen.
- LCD-display maakt het mogelijk om elk kanaal een naam te geven met 2 markeringen.
- Waarschuwingssignaal voor lage batterijspanning.

Verkrijgbaar in twee versies:

■ Simu - 2008335



Wandversie – gemonteerd op een gekozen plaats.

■ Simu - 2008798



Draagbare versie - altijd bij de hand.



SIMU-zenders zijn compatibel met alle SOMFY-schijven in de RTS-technologie.



ONTVANGERS RTS 24 V

somfy

MODULIS DC 24 V EXTERNAL RADIO RECEIVER

- Compatibel met zenders, Mod/Var-functie en Sunis-sensor.
- Mogelijkheid tot individuele en groepsbesturing (max. 2 aandrijvingen).

Technische informatie*:

radio frequency: 433,42 MHz
voltage (output): 24 VDC
current max. 1300 mA

■ Somfy - 1870138

*technische gegevens in het Engels



fig. Somfy



SMOOVE ORIGIN io

- Afhankelijk van het gekozen model is het mogelijk om één of meerdere apparaten of groepen apparaten te bedienen.
- Mogelijke individuele, groeps- en centrale besturing.
- Draadloos - aangedreven door batterijen, en dus minimale installatiekosten.
- Montageplaat maakt eenvoudige en snelle installatie aan de muur mogelijk, een UP-stekkerdoos is niet vereist.

- Somfy - 1811003 - Single channel switch
- Somfy - 1800204 - Two channel switch
- Somfy - 1800205 - Four channel switch



Set bevat een frame



SITUA 1 io II REMOTE CONTROL - COLOUR PURE

- 1-kanaals radiografische afstandsbediening voor het bedienen van 1 of meerdere aandrijvingen in de „io” technologie.
- Mogelijke individuele, groeps- en centrale besturing.
- UP, DOWN en „mijn” knoppen.
- „Mijn”-knop - voor het stoppen of oproepen van individueel ingestelde favoriete posities.

- Somfy - 1870312



Kleuren Iron, Natural en Arctic zijn op aanvraag verkrijgbaar. LET OP: elke kleur - verschillende prijs.

SITUA 5 io II HANDZENDER - COLOUR PURE

- 5-kanaals radiografische afstandsbediening voor het aansturen van één of meerdere aandrijvingen in de io-technologie.
- UP, DOWN en „mijn” knoppen + knop voor het kiezen van het kanaal.
- Knop „mijn” voor het stoppen en oproepen van de individueel ingestelde comfortpositie.
- LED-diode geeft het laadniveau van de batterij en het gekozen kanaal aan.

- Somfy - 1870328



Kleuren Iron, Natural en Arctic zijn op aanvraag verkrijgbaar. LET OP: elke kleur - verschillende prijs.

CONNEXOON BOX io

- Maakt bediening op afstand mogelijk van apparaten die werken in de io-homecontrol-technologie binnen een zogenaamd raamconcept (bijv. binnenrolgordijnen, buitenrolgordijnen, gevelzonwering, alarm) via smartphone of tablet, waar ook ter wereld.
- Biedt 4 scenario's (thuis, weg, zonwering, privacy) die automatisch kunnen worden geactiveerd of gedeactiveerd.
- De gebruiker kan aan- of afwezigheidsscenario's programmeren. Er is keuze uit 1 of 2 apps (RAAM, TERRAS, TOEGANG)



SMART HOME

TAHOMA® PREMIUM CENTRALE UNIT

*technische gegevens in het Engels

Het controlecentrum van een smart home maakt het mogelijk om apparaten in de io-homecontrol en RTS-technologie via internet te bedienen via een pc, tablet of smartphone (met iOS- of Android-besturingssysteem).

Eenvoudige programmering: elk apparaat kan een naam krijgen en aan een kamer worden toegewezen.

Er kunnen maximaal 40 scenario's worden ingesteld. Mogelijkheid om ze handmatig, automatisch, op een bepaald tijdstip of afhankelijk van signalen van sensoren op te starten.

Compatibiliteit met alle apparaten die in de io-technologie worden gebruikt.

Tahoma kan ook maximaal 200 apparaten bedienen die werken met de RTS-technologie en io-homecontrol.



fig. Somfy



VESTAMATIC VL-MM-230-35 230 V

De motor van de Duitse producent van aandrijvingen voor zonneschermen - geproduceerd door VESTAMATIC®. Het is speciaal bedoeld voor middelgrote en grote rolgordijnen. Voeding met 230 V AC-spanning, draadgestuurd. Drives geproduceerd door VESTAMATIC® zijn compatibel met afstandsbedieningen en zenders van andere producenten.

Technical data:

application:	RM and RL roller blind
control:	wire
nominal voltage:	230 V / 50 Hz
torque:	6 Nm
speed:	28 rpm
diameter:	35 mm
total length:	459 mm

Minimum breedte van het rolgordijn: 0.50m

Minimum breedte van het rolgordijn: 0.55m



MOTOREN VOOR SMART ROLGORDIJNEN

coulisse
DECORATION SOLUTIONS

COULISSE CM-02 8 V



Batterijmotor.

Draadloze motor aangedreven door een geïntegreerde lithium-ionbatterij die handmatig wordt bediend door een ketting. Door aan de ketting te trekken, wordt de motor gestart. Eenvoudige installatie zonder speciaal gereedschap. De batterij wordt opgeladen via een universele micro-USB-kabel - bij normaal gebruik (1 cyclus per dag) is het voldoende om de batterij 1 of 2 keer per jaar op te laden.



Minimum breedte van het rolgordijn: 0.45m

Maximale breedte van het rolgordijn: 2,1m

technische informatie*:

application:	RSM roller blind
control:	pulling chain
nominal voltage:	8 V DC
speed:	34 rpm
torque:	0,65 Nm
diameter:	25 mm
battery:	2000 mAh 16 Wh (8V) lithium ion battery

COULISSE CM-03 12 V



Batterijmotor.

Draadloze aandrijving aangedreven door geïntegreerde lithium-ionbatterij, met ingebouwde ontvanger, op afstand bestuurbaar - met afstandsbediening, wandschakelaar of handmatig met een ketting - door aan de ketting te trekken, start de motor. Het is ook mogelijk om de aandrijving via een mobiele applicatie te besturen. De batterij wordt opgeladen via een universele micro-USB-kabel.



Minimum breedte van het rolgordijn: 0.45m

Maximale breedte van het rolgordijn: 2,1m

technische informatie*:

application:	RSM roller blind
control:	pulling chain or RTS
nominal voltage:	12 V DC
speed:	28 rpm.
torque:	1,1 Nm
diameter:	25 mm
battery:	1400 mAh 17 Wh (12V) lithium ion battery

*technische gegevens in het Engels

**CM - 11**

- 1-kanaals handzender
- Kan een enkele aandrijving of 1 groep aandrijvingen aansturen.
- Wandhouder inbegrepen.

**CM - 12**


- 5-kanaals afstandsbediening.
- Kan meerdere motoren besturen.
- Wandhouder inbegrepen.

**CM - 13**

- 15-kanaals afstandsbediening.
- Kan meerdere motoren besturen.
- Wandhouder inbegrepen.

**CM - 16**

- 4-kanaals wandschakelaar.
- Kan meerdere motoren besturen.
- Draadloos, aangedreven door batterijen.

**CM - 17**

- 4-kanaals desktopschakelaar.
- Draadloos, werkt op batterijen.
- Kan meerdere motoren besturen.

**CM - 18**

- Draadloze besturing - 1-kanaals.
- Kan meerdere motoren besturen.
- Lengte ketting: 50 cm, 60 cm en 100 cm.

**CM - 19**

- Integratie met systemen voor domotica.
- Onbeperkt aantal bediende apparaten.
- Programmering van maximaal 15 scenario's.

**WI-FI BRIDGE CM - 20**

- Maakt het mogelijk om rolluiken te bedienen met een mobiele applicatie
- Aansluiting van maximaal 30 rolgordijnen tegelijkertijd
- Onbeperkt aantal scenario's
- Tweerichtingscommunicatie



*technische gegevens in het Engels



COULISSE MOBIELE APPLICATIE - VOOR ROLGORDIJNEN VOOR EEN HOGER WERKNIVEAU.

Gelijktijdige bediening van vele rolgordijnen door de eenvoudig te gebruiken Motion Blinds-applicatie. Maak uw huis geautomatiseerd dankzij geprogrammeerde bedieningsmodus en de timer. Beheers het binnenklimaat door het verlies aan thermische energie te verminderen. Vind de juiste balans tussen hoeveelheid licht en privacybescherming. Dankzij de Motion Blinds-applicatie stelt u de optimale positie van rolgordijnen in en controleert u het huidige laadniveau van de batterij.



Stel scènes in
met voorafgestelde
posities

Timers toevoegen
aan verschillende
scenes

Creëer kamers
met meerdere
rolgordijnen

Stuur de
rolgordijnen naar
elk gewenste
positie

Compatibel met
verschillende
soorten
zonwering

Download de Motion Blinds-applicatie op een mobiel apparaat vanuit de App Store of Google Play-winkel!



 **Bekijk een video:**
Hoe de Motion Blinds-applicatie werkt.

<https://youtu.be/jyFTdo9Mwh0>





EASYFIT

RAAMDECORATIE



Easyfit® is een merknaam van Sinax Europe BV

**Molenstraat 14A
4033AV Lienden
Nederland**

**Email: info@easyfit-raamdecoratie.nl
www.easyfit-raamdecoratie.nl
Tel: +31-(0)88 008 1710
Kamer van Koophandel: 747.85.597**

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) correct is.

U kunt geen rechten ontleen aan de informatie in deze uitgave.



Rolgordijnen
Product brochure